



# PARIS-GE (-SE)

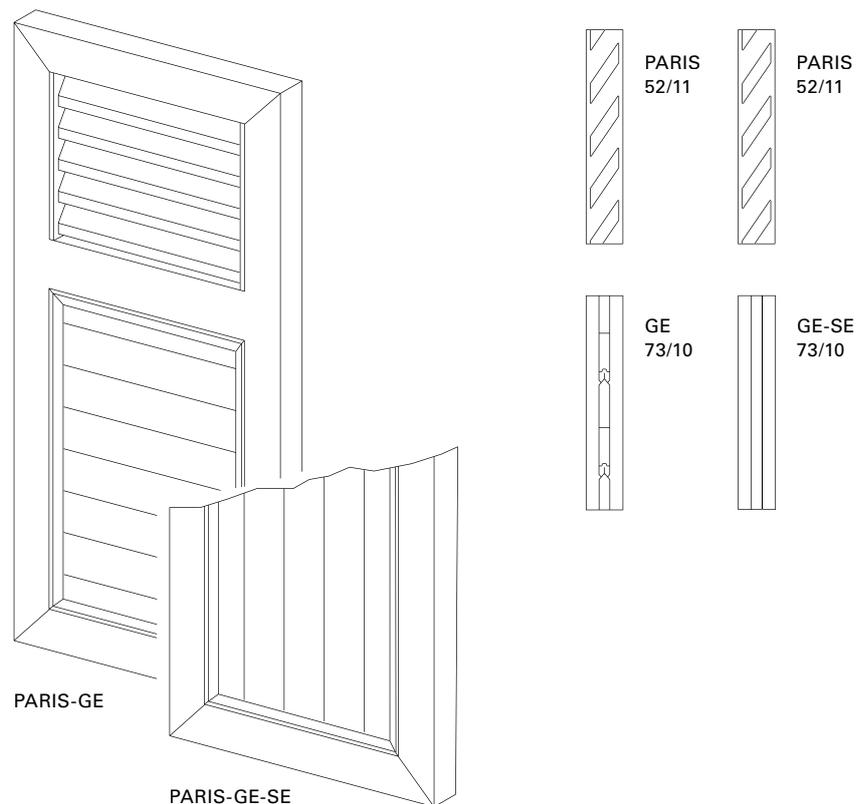

<b>Superficie</b>	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200°C antes del ensamblaje
<b>Colores</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Decoración</b>	Madera, piedra, óxido
<b>Tratamiento previo</b>	Posibilidad de Ocean Line Plus
<b>Indicaciones</b>	Para las formas especiales no están disponibles ni el accionamiento eléctrico ni las decoraciones Si se utiliza un cierre de contraventana (n.º art. 5315/5316) será necesario colocar bases/soportes (n.º art. 5323) Elementos insertables intercambiables Distribución del travesaño 1/3 arriba, 2/3 abajo; posibilidad de distribución según medida (en función de la distribución de las lamas)
	Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco Solo es posible utilizar bloqueos escalonados en formas especiales en determinadas circunstancias

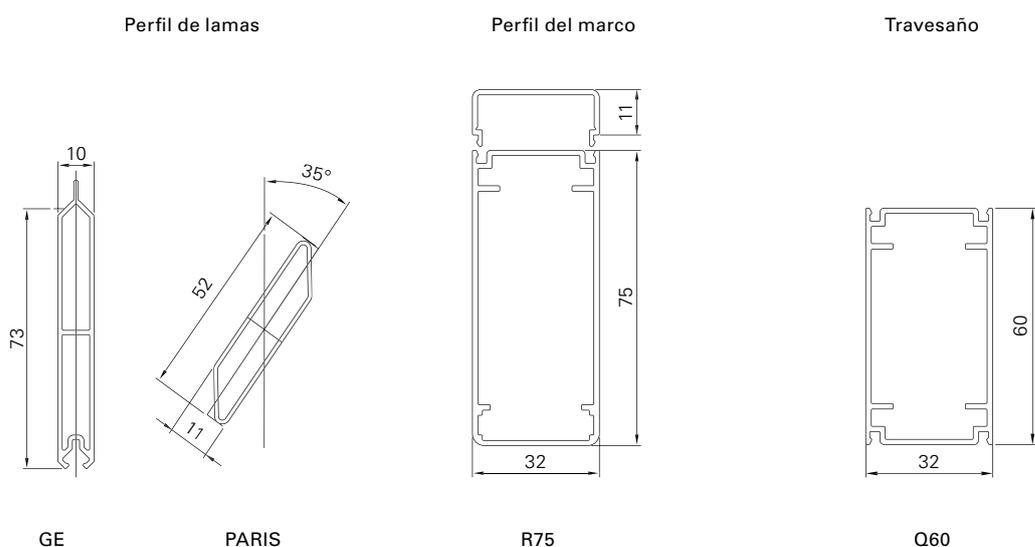

<b>Medidas mín./máx.</b>	Anchura: de 280 a 800 mm Altura: de 800 a 2500 mm
<b>Avance mín./máx.</b>	Mín. 40,0 mm; valor medio 50,0 mm
<b>Ángulo de inclinación</b>	35°
<b>Peso</b>	aprox. 8 kg/m <sup>2</sup>
<b>Perfil de marco</b>	75 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
<b>Perfil de lama</b>	52 × 11 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
<b>Perfil de soporte de lamas</b>	32 × 11 mm - aluminio extruido
<b>Perfil de travesaño</b>	60 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
<b>Panel</b>	73 × 10 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
<b>Batiente</b>	Suministrado suelto, goma negra o blanca (según el color de la hoja)
<b>Uniones de esquina</b>	Ángulo de aluminio pegado y asegurado de forma adicional con pernos de plástico
<b>Opciones</b>	Entalladura   Cierre de varilla superpuesta   Proyección   Easyflex   Bloqueo escalonado   Accionamiento eléctrico   Solape   Poste   Arco semicircular (superpuesto)   Travesaño   Elemento de apertura interior   Bastidores   Marco básico   Cremona   Arco rebajado hueco (superpuesto)   Premontaje   Arco rebajado macizo (superpuesto)   Enganche de retención para viento   Formas especiales (perfil de marco arqueado)