



# TIZO

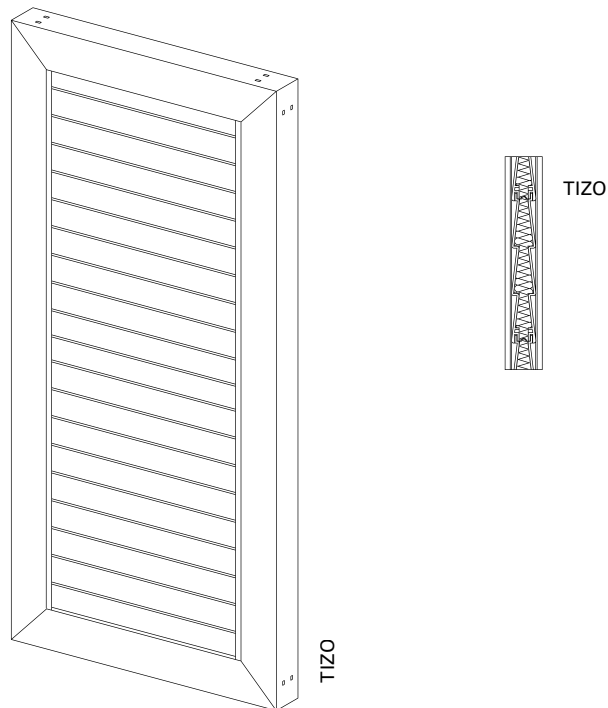

---


<b>Superficie</b>	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200°C antes del ensamblaje
<b>Colores</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Decoración</b>	Madera, piedra, óxido
<b>Tratamiento previo</b>	Posibilidad de Ocean Line Plus
<b>Indicaciones</b>	Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco Para las formas especiales no están disponibles ni el accionamiento eléctrico ni las decoraciones Lamas superiores cortadas a medida No es posible la sustitución de la cremóna Solo es posible utilizar bloqueos escalonados en formas especiales en determinadas circunstancias

Perfil de lamas

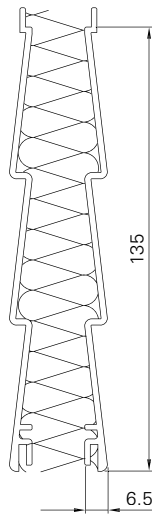

TIZO

Perfil del marco

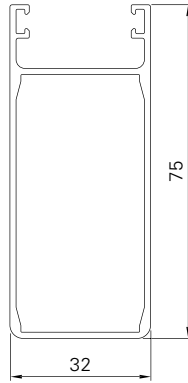

TZR75

<b>Medidas mín./máx.</b>	Anchura: de 280 a 800 mm Altura: de 800 a 2500 mm
<b>Peso</b>	aprox. 13 kg/m <sup>2</sup>
<b>Perfil de marco</b>	75 × 32 mm perfil de cámara hueca de aluminio extruido
<b>Panel</b>	Placa de espuma rígida de poliestireno con chapa de aluminio a ambos lados 135 mm
<b>Batiente</b>	Suministrado suelto, goma negra o blanca (según el color de la hoja)
<b>Aislamiento</b>	Resistencia térmica: $\Delta R = 0,23 \text{ (m}^2 \times \text{K)/W}$ (ver certificado)
<b>Uniones de esquina</b>	Ángulo de aluminio pegado, con muesca visible en el marco exterior
<b>Opciones</b>	Entalladura   Cierre de varilla superpuesta   Accionamiento eléctrico   Travesaño   Solape   Bastidor   Arco semicircular (superpuesto)   Cremona   Elemento de apertura interior   Premontaje   Marco básico   Enganche de retención para viento   Arco rebajado hueco (superpuesto)   Arco rebajado macizo (superpuesto)   Formas especiales (perfil de marco arqueado)