



# TIZO-PISA

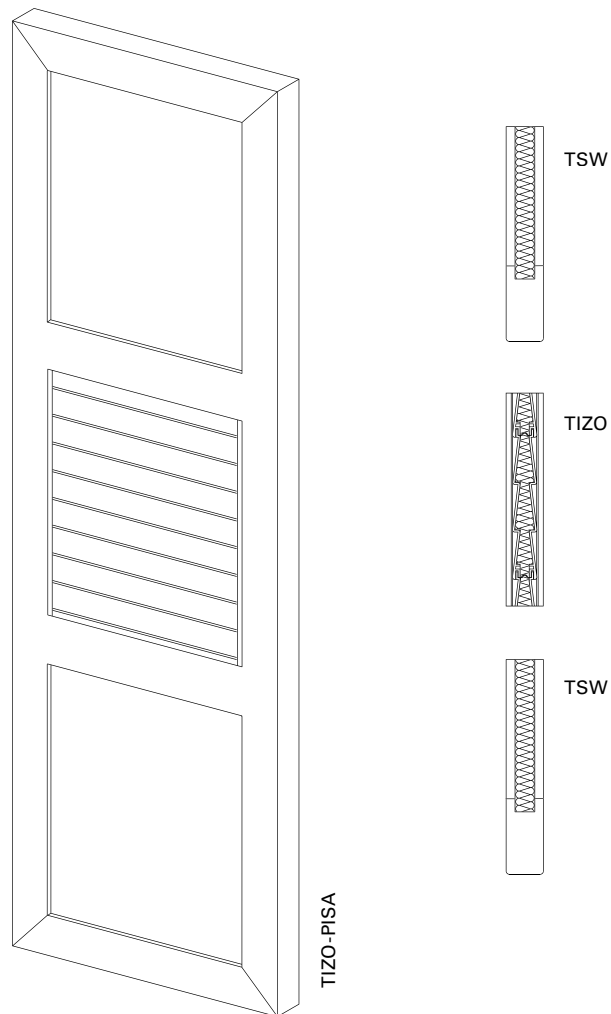

---


|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superficie         | Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate<br>Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Colores            | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Decoración         | Madera, piedra, óxido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tratamiento previo | Posibilidad de Ocean Line Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indicaciones       | Distribución del travesaño 1/3 arriba, 1/3 medio, 1/3 abajo; posibilidad de distribución según medida (en función de la distribución de las lamas)<br>Para las formas especiales no están disponibles ni el accionamiento eléctrico ni las decoraciones<br>Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco<br>No es posible la sustitución de la cremóna<br>Solo es posible utilizar bloqueos escalonados en formas especiales en determinadas circunstancias |

Perfil de lamas

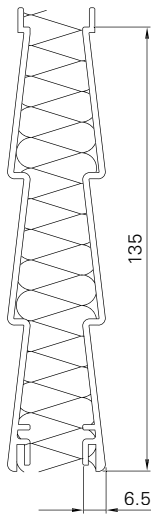


TIZO

Perfil del marco

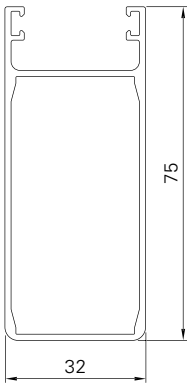

TZR75

Travesaño



TZQ60

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas mín./máx.   | Anchura: de 280 a 800 mm<br>Altura: de 800 a 2500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso                | aprox. 13 kg/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Perfil de marco     | 75 × 32 mm perfil de cámara hueca de aluminio extruido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Panel               | Placa de espuma rígida de poliestireno con chapa de aluminio a ambos lados 135 mm<br>Placa de espuma rígida de poliestireno con chapa de aluminio a ambos lados                                                                                                                                                                                                                    |
| Perfil de travesaño | 60 × 32 mm perfil de cámara hueca de aluminio extruido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Batiente            | Suministrado suelto, goma negra o blanca (según el color de la hoja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uniones de equina   | Ángulo de aluminio pegado, con muesca visible en el marco exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opciones            | Entalladura   Cierre de varilla superpuesta   Accionamiento eléctrico   Travesaño   Solape   Bastidor  <br>Arco semicircular (superpuesto)   Cremona   Elemento de apertura interior   Premontaje   Marco básico  <br>Enganche de retención para viento   Arco rebajado hueco (superpuesto)   Arco rebajado macizo (superpuesto)  <br>Formas especiales (perfil de marco arqueado) |