



# MS-PRAG (-SE)

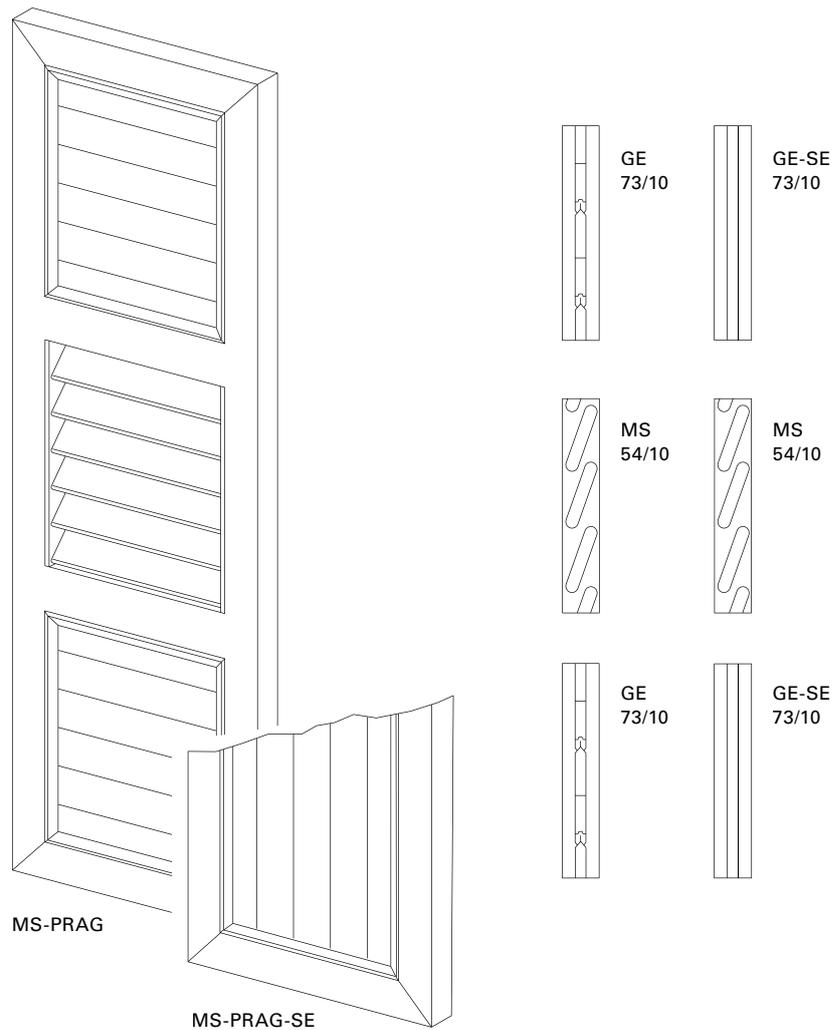

<b>Oberfläche</b>	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
<b>Farben</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Dekore</b>	Holz, Stein, Rost
<b>Vorbehandlung</b>	Ocean Line Plus möglich
<b>Hinweise</b>	<p>Querfriesaufteilung 1/3 oben, 1/3 Mitte, 1/3 Unten; Einteilung nach Maßangabe möglich (abhängig von Lamellenaufteilung)</p> <p>Einsätze austauschbar</p> <p>Entwässerungsbohrung unten im Rahmen</p> <p>Bei Sonderformen wird für den oberen Einsatz aus technischen Gründen ein anderes Aufnahmeprofil eingesetzt</p> <p>Bei Sonderformen kein Elektroantrieb und Dekor möglich</p> <p>Bei Verwendung eines Ladenverschlusses (Art.-Nr. 5315/5316) sind Unterlagen nötig (Art.-Nr. 5323)</p> <p>Etagenverriegelung bei Sonderformen nur bedingt einsetzbar</p>

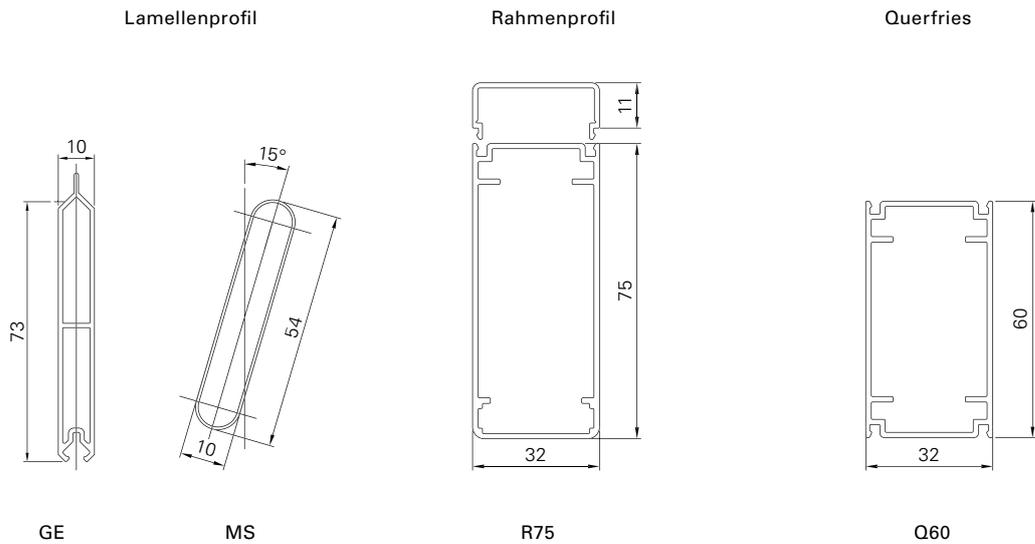

<b>Maße min./max.</b>	Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2500 mm
<b>Vorschub min./max.</b>	46,0–51,5 mm
<b>Neigungswinkel</b>	15°
<b>Gewicht</b>	ca. 9 kg/m <sup>2</sup>
<b>Rahmenprofil</b>	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
<b>Lamellenprofil</b>	54 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
<b>Lamellenträgerprofil</b>	32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil
<b>Querfriesprofil</b>	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
<b>Füllung</b>	73 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
<b>Schlagleiste</b>	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)
<b>Eckverbindungen</b>	Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert
<b>Optionen</b>	Ausklüfung   Aufbauschloss   Aussteller   Etagenverriegelung   Elektroantrieb   Easyflex   Falzleiste   Längsfries   Halbrundbogen (aufgesetzt)   Querfries   Kurbelinnenöffner   Zargen   Basisrahmen   Stangenschloss   Stichbogen hohl (aufgesetzt)   Vormontage   Stichbogen massiv (aufgesetzt)   Windfalle   Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil)