

Persiane a battenti

Misure finali




Modulo d'ordine
e scheda tecnica

Istruzioni di misurazione


- Gli schizzi illustrano i tipi di posa più diffusi e servono come ausilio per il rilevamento delle misure.
- Le ante vengono realizzate in conformità alle misure di produzione indicate, con una riserva di tolleranza di produzione di 2 mm.
- Nella deduzione consigliata di 7 mm per anta (non per il tipo di posa 4 + 5) è già incluso il copribattuta (profilo a T).
- Per un'elaborazione rapida e priva di errori consigliamo di inviarci tutte le ordinazioni su questi moduli di ordinazione.

Tipo di montaggio 1

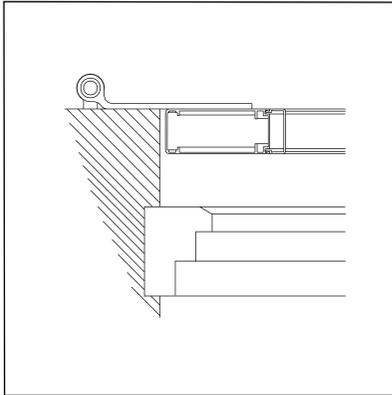


- Persiana a filo nel vano murario
- Rilevamento della misura da un bordo all'altro del vano murario (punto più stretto)
- Per la deduzione per la misura finale vedere lo schema di posa

Tipo di montaggio 2 con battuta

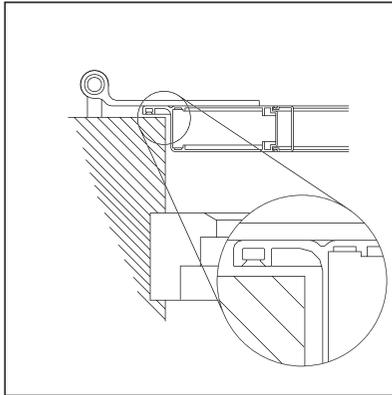


- Persiana a filo nel vano murario
- Rilevamento della misura da un bordo all'altro del vano murario (punto più stretto)
- Per la deduzione per la misura finale vedere lo schema di posa

Tipo di montaggio 3

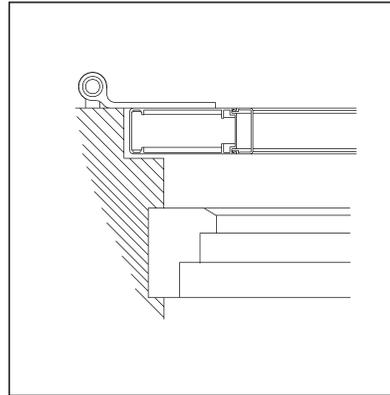


- Persiana nell'incassatura della pietra o del legno
- Rilevamento della misura da un bordo all'altro del vano murario (punto più stretto)
- Per la deduzione per la misura finale vedere lo schema di posa

Tipo di montaggio 4

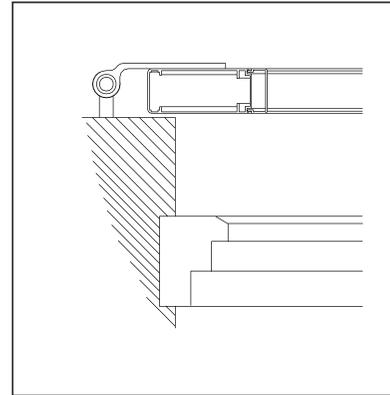

- Persiana sopra il vano murario
- Alla distanza tra i bordi del vano murario in larghezza aggiungere 20 mm di supporto su ogni lato, in altezza aggiungere 20 mm

Tipo di montaggio 5

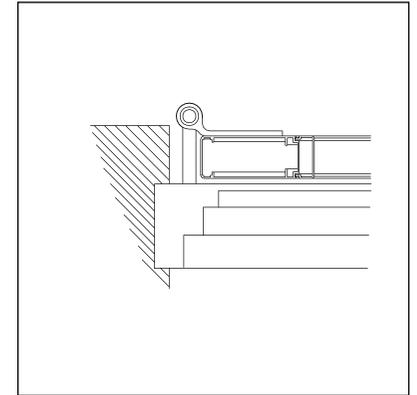











- Persiana sul piano della finestra
- Definire la sporgenza laterale, superiore e inferiore della persiana in base a tipo ed esecuzione del piano della finestra e alla situazione costruttiva
- Esempi di utilizzo della ferramenta MACO previa consultazione

Schemi di posa

Le viste sono dall'interno!

Le quote di deduzione (distanza tra larghezza libera e larghezza persiana a battente) indicate sono considerate standard.

Nel caso di archi rotondi o a punta la quota di deduzione in altezza è pari a -15 mm.

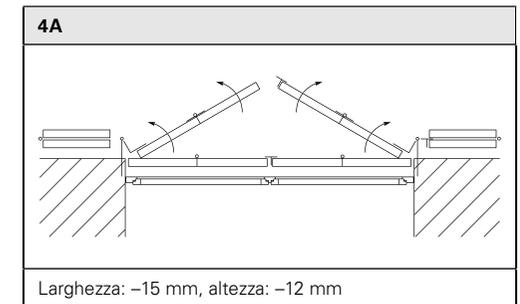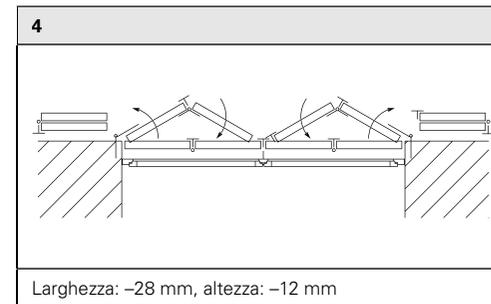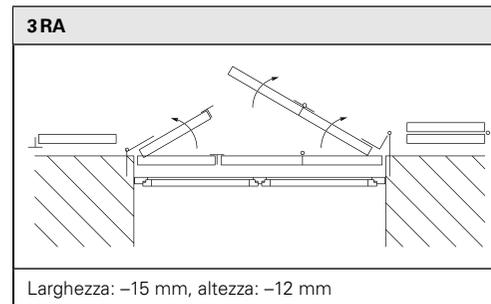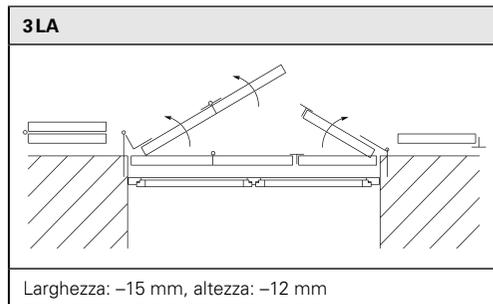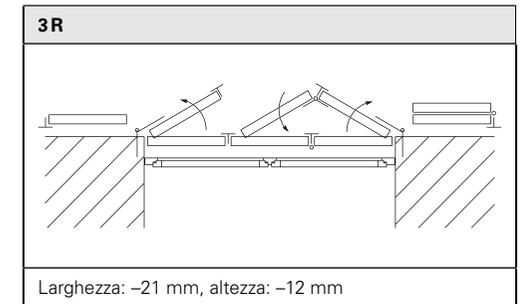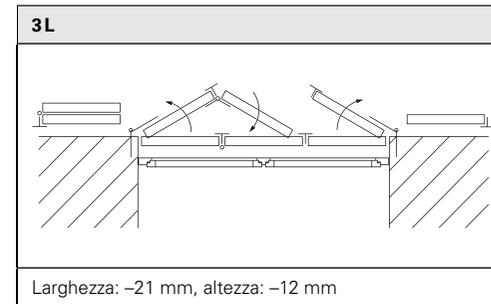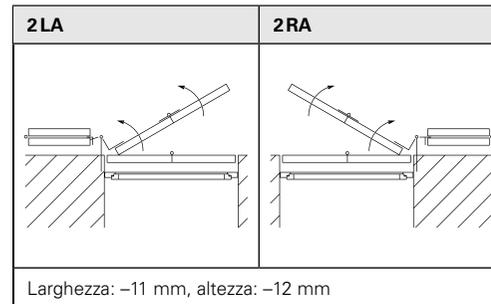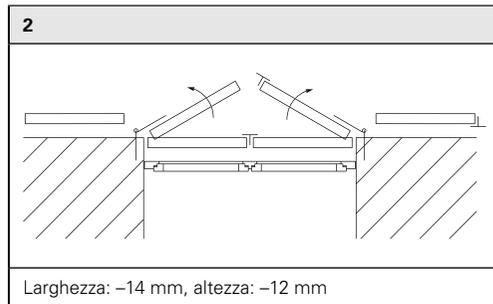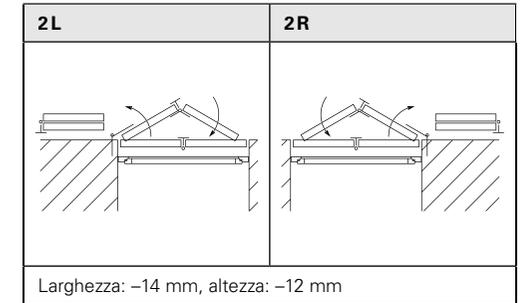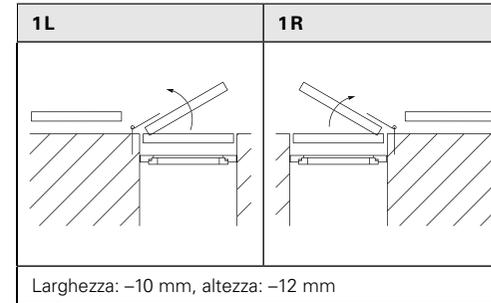

Modulo d'ordine | Misure finali

Data _____ Pagina _____ di _____
 Indirizzo e firma _____

 Codice cliente _____
 Addetto _____
 Termine di consegna desiderato _____

Commissione _____
 Tipo di persiana a battenti _____

 Suddivisione per modelli combinati _____

 Tipo di montaggio (1-5) _____
 Ocean Line plus sì

	<input type="checkbox"/> OFFERTA	<input type="checkbox"/> ORDINE
Superficie		
Telaio	<input type="checkbox"/> Strutt. fine opaca <input type="checkbox"/> Lucida <input type="checkbox"/> Decorazione legno	<input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/> NCS <input type="checkbox"/> VSR <input type="checkbox"/> Altro
Inserto	<input type="checkbox"/> Strutt. fine opaca <input type="checkbox"/> Lucida <input type="checkbox"/> Decorazione legno	<input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/> NCS <input type="checkbox"/> VSR <input type="checkbox"/> Altro
Ferramenta	<input type="checkbox"/> Strutt. fine opaca <input type="checkbox"/> Lucida	<input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/> NCS <input type="checkbox"/> VSR <input type="checkbox"/> Altro



EHRET GmbH
 Bahnhofstrasse 14-18
 D-77972 Mahlberg
 Tel. + 49 (0) 78 22/439-0
 Fax + 49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

Persiane										Ferramenta		
Pos.	Numero di elementi	Schema di posa	Ante in totale	Misure finali precise			Battute Tipo n.	Copribattuta	Varie	Unità	Cod. art.	Termine descrittivo
				Larghezza anta	Larghezza totale	Altezza anta						

EHRET GmbH

Bahnhofstrasse 14-18

D-77972 Mahlberg

Tel. +49(0) 78 22/439-0

Fax +49(0) 78 22/439-116

www.ehret.com

Made in Germany

© 02.2016 EHRET GmbH | F03.I | Con riserva di modifiche tecniche