



MS-BASEL (-SE)

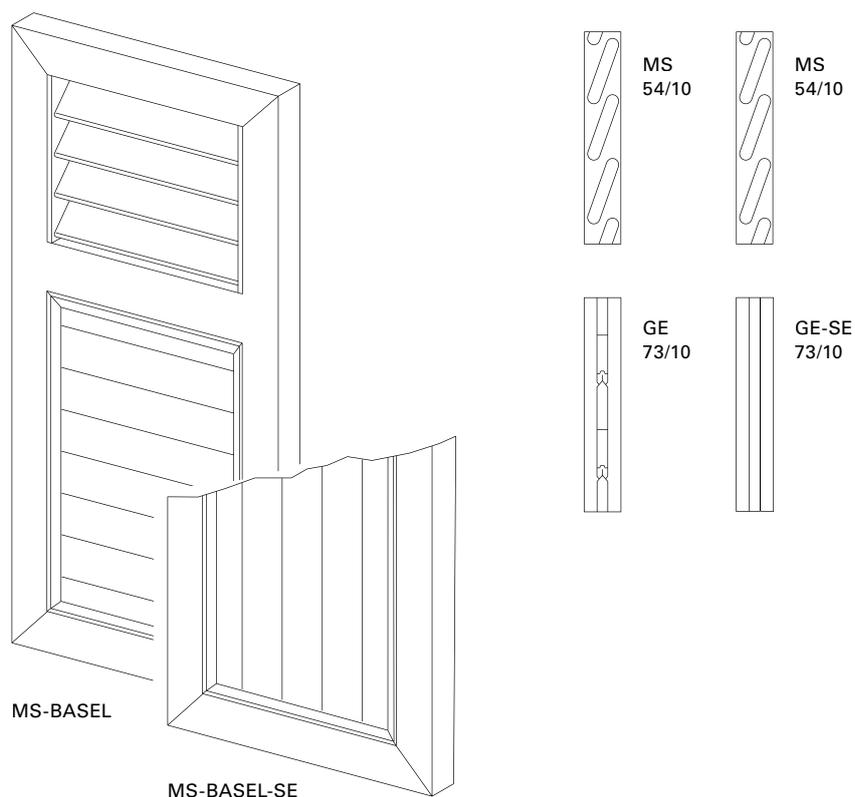

| | |
|-----------------------|--|
| Superficie | Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200°C prima dell'assemblaggio |
| Colori | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR |
| Finiture | Legno, pietra, ruggine |
| Pretrattamento | Ocean Line Plus possibile |
| Note | Azionamento elettrico e finitura non applicabili sulle forme speciali Per l'utilizzo di una chiusura persiana (cod. art. 5315/5316) sono necessarie delle basi (cod. art. 5323) Inserti intercambiabili Suddivisione delle traverse orizzontali 1/3 sopra, 2/3 sotto; ripartizione differente su indicazione (a seconda della suddivisione delle lamelle) Foro di drenaggio in basso nel telaio Fermo a piani con impiego limitato nelle forme speciali |

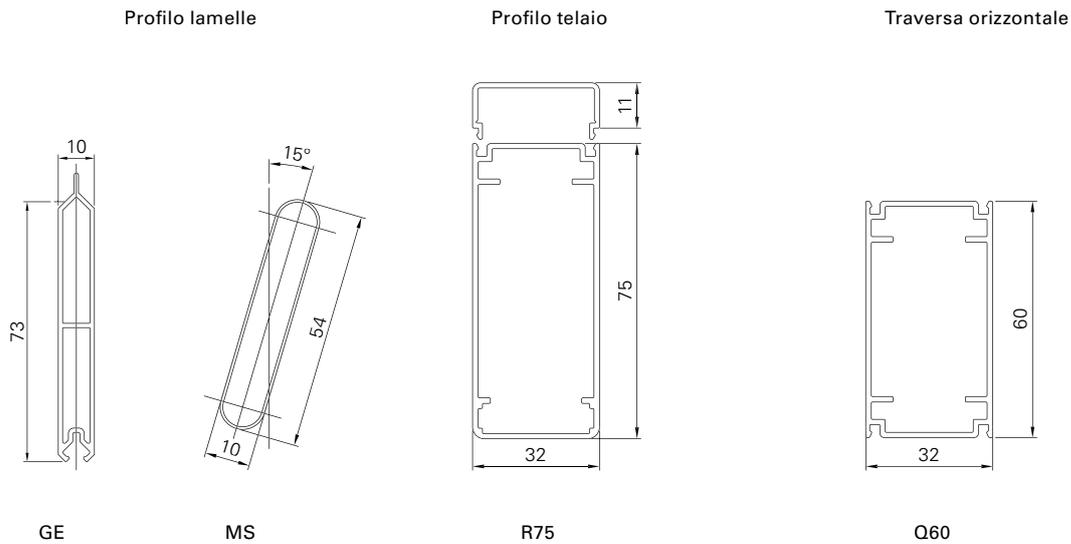

Misure min./max. Larghezza: da 280 a 800 mm
Altezza: da 800 a 2500 mm

Avanzamento min./max. 46,0–51,5 mm

Angolo di inclinazione 15°

Peso Circa 8 kg/m²

Profilo telaio Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm

Profilo lamelle Profilo a camera cava in alluminio estruso 54 × 10 mm

Profilo portante lamelle Alluminio estruso 32 × 11 mm

Profilo traversa orizzontale Profilo a camera cava in alluminio estruso 60 × 32 mm

Pannello Profilo a camera cava in alluminio estruso 73 × 10 mm

Copribattuta Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)

Collegamenti angolari Squadre di alluminio incollate e fissate ulteriormente con bulloni di plastica

Opzioni Intaglio | Serratura sovrapposta | Persiana a sporgere | Fermo a piani | Azionamento elettrico | Easyflex | Battuta applicata | Traversa longitudinale | Semiarco (applicato) | Traversa orizzontale | Apripersiana interno a manovella | Intelaiature | Telaio di base | Cariglione | Arco ribassato cavo (applicato) | Montaggio preliminare | Arco ribassato massiccio (applicato) | Arresto a scatto | Forme speciali (profilo incurvato del telaio)