



TIZO-ROM

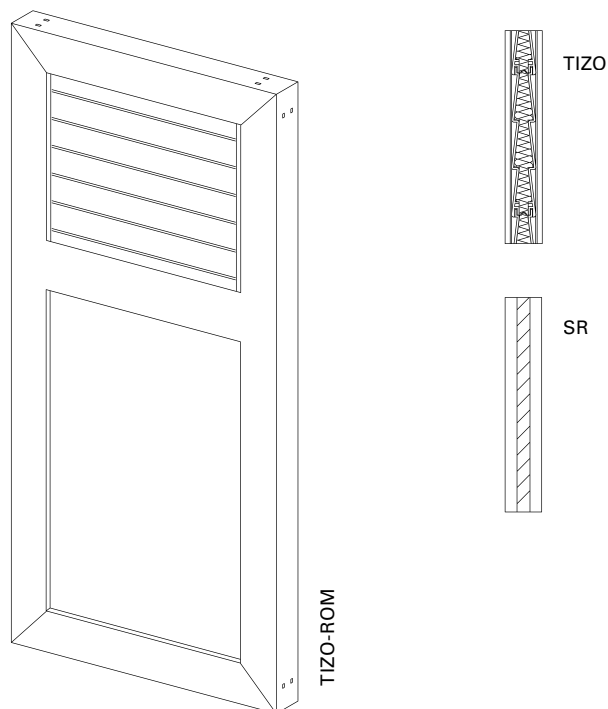


| | |
|-----------------------|--|
| Superficie | Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio |
| Colori | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR |
| Finiture | Legno, pietra, ruggine |
| Pretrattamento | Ocean Line Plus possibile |
| Note | Foro di drenaggio in basso nel telaio Azionamento elettrico e finitura non applicabili sulle forme speciali Lamella superiore tagliata a misura Suddivisione delle traverse orizzontali 1/3 sopra, 2/3 sotto; Ripartizione differente su indicazione Non è possibile sostituire il cariglione Fermo a piani con impiego limitato nelle forme speciali |

Profilo lamelle

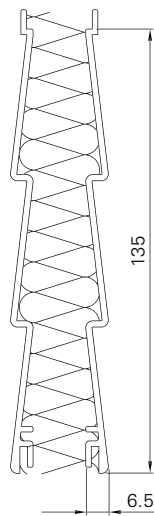


TIZO

Profilo telaio

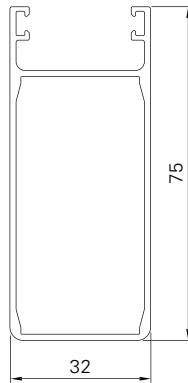

TZR75

Traversa orizzontale



TZQ60

| | |
|-------------------------------------|---|
| Misure min./max. | Larghezza: da 280 a 800 mm Altezza: da 800 a 2500 mm |
| Peso | Circa 13 kg/m ² |
| Profilo telaio | Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm |
| Pannello | Espano rigido di polistirolo con profilo di alluminio di 135 mm sui due lati Espano rigido di polistirolo con lamiera di alluminio sui due lati |
| Profilo traversa orizzontale | Profilo a camera cava in alluminio estruso 60 × 32 mm |
| Copribattuta | Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta) |
| Collegamenti angolari | Squadre di alluminio incollate con intaccatura visibile nel telaio all'esterno |
| Opzioni | Intaglio Serratura sovrapposta Azionamento elettrico Traversa orizzontale Battuta applicata Intelaiature Semiarco (applicato) Cariglione Apripersiana interno a manovella Montaggio preliminare Telaio di base Arresto a scatto Arco ribassato cavo (applicato) Arco ribassato massiccio (applicato) Forme speciali (profilo incurvato del telaio) |