



TIZO-ROM-RW

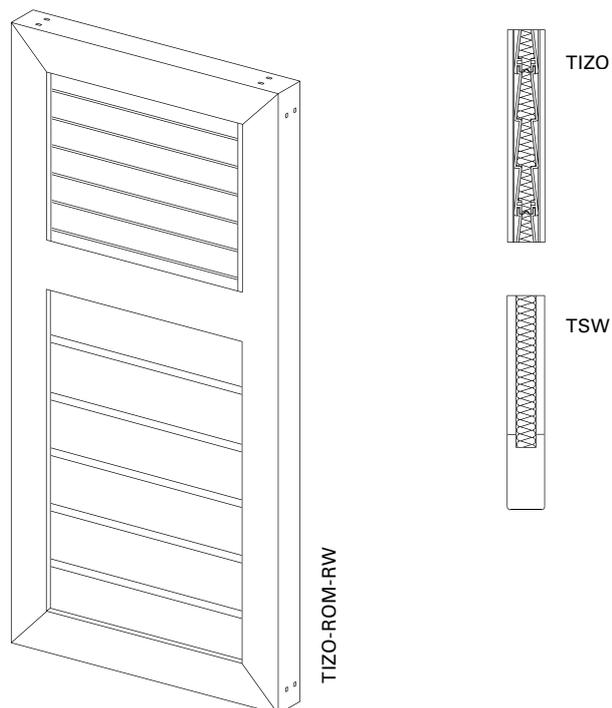


Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Foro di drenaggio in basso nel telaio Azionamento elettrico e finitura non applicabili sulle forme speciali Lamella superiore tagliata a misura Suddivisione delle traverse orizzontali 1/3 sopra, 2/3 sotto; Ripartizione differente su indicazione Non è possibile sostituire il cariglione Fermo a piani con impiego limitato nelle forme speciali

Profilo lamelle

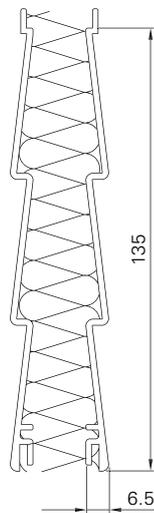


TIZO

Profilo telaio

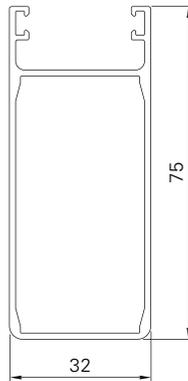

TZR75

Traversa orizzontale

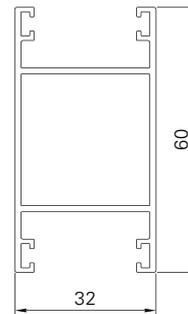

TZQ60

Misure min./max.	Larghezza: da 280 a 800 mm Altezza: da 800 a 2500 mm
Peso	Circa 13 kg/m ²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm
Pannello	Espanso rigido di polistirolo con profilo di alluminio di 135 mm sui due lati Espanso rigido di polistirolo con lamiera di alluminio sui due lati con nervature orizzontali
Profilo traversa orizzontale	Profilo a camera cava in alluminio estruso 60 × 32 mm
Copribattuta	Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)
Collegamenti angolari	Squadre di alluminio incollate con intaccatura visibile nel telaio all'esterno
Opzioni	Intaglio Serratura sovrapposta Azionamento elettrico Traversa orizzontale Battuta applicata Intelaiature Semiarco (applicato) Cariglione Apripersiana interno a manovella Montaggio preliminare Telaio di base Arresto a scatto Arco ribassato cavo (applicato) Arco ribassato massiccio (applicato) Forme speciali (profilo incurvato del telaio)