



# Intelaiatura rapida Z135



|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Superficie</b> | Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca<br>Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio  |
| <b>Colori</b>     | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR  |
| <b>Finiture</b>   | Legno, pietra, ruggine   |
| <b>Note</b>       | Intelaiatura a 3 lati <b>A</b> sfusi<br>Cardini montati <b>B</b> ,<br>senza anta<br><br>Per un'altezza superiore a 2100 mm si utilizzano 3 cardini per ogni lato<br>Necessari montaggio preliminare<br><br>Intelaiatura rapida non abbinabile ai modelli DIJON, -B, -BB, -Z, -ZZ |

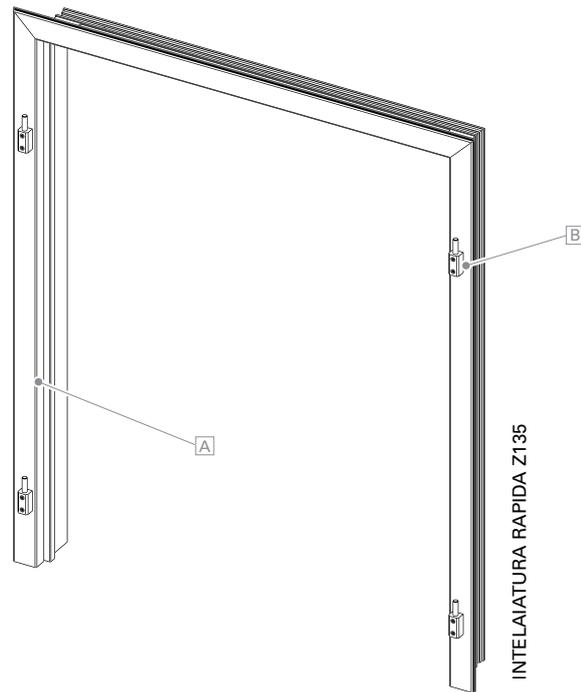


Profilo telaio con  
Profilo a scatto

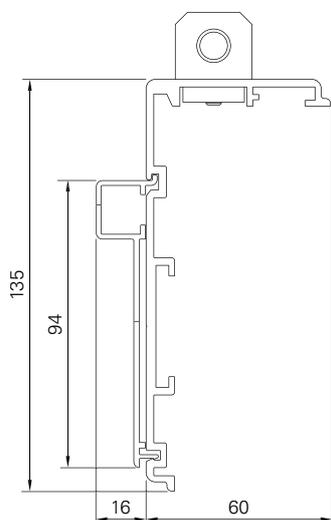

Z135

Profilo telaio con  
Profilo dell'alloggiamento  
dell'azionamento

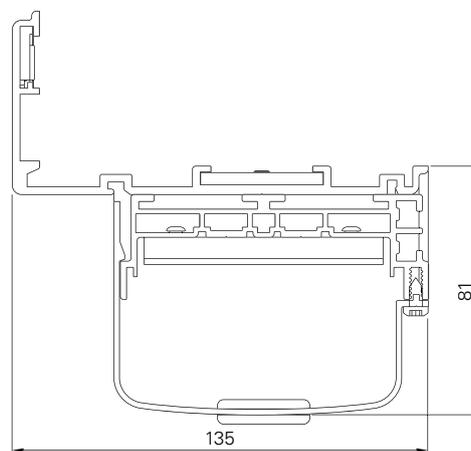

Z135 + VOLETRONIC

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Misure min./max.      | Larghezza: da 500 mm a 2800 mm<br>Altezza: da 800 mm a 2500 mm   |
| Profilo telaio        | Profilo in alluminio estruso 135 × 60 mm   |
| Profilo a scatto      | Profilo in alluminio estruso 94 × 16 mm  |
| Collegamenti angolari | Squadre di alluminio avvitate  |
| Opzioni               | VOLETRONIC 230 V   Estensione del telaio  <br>Chiusura persiana   Traversa persiana   Spagnoletta   Rastrelliera persiana   Gancio  <br>Chiudipersiana   Fermapersiana   Arresto a scatto   Arresto a trazione |