


Bastidor rápido Z75

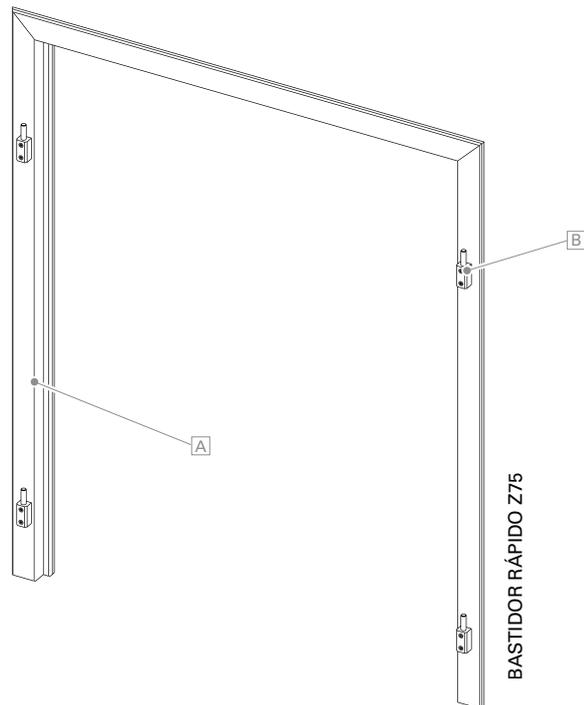

Superficie Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate
Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje

Colores RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Decoración Madera, piedra, óxido


Notas Bastidor de 3 lados **A** suelto,
goznes premontados **B**,
sin contraventanas

Con una altura superior a 2100 mm se utilizan 3 goznes en cada lado
Requiere premontaje o la versión Easyflex
Limitaciones con la versión ISO-Easyflex y los esquemas de apertura 1L/1R, 2L/2R

Bastidor rápido no disponible en combinación con los modelos DIJON, -B, -BB, -Z, -ZZ



Perfil del marco



Z75

Medidas mín./máx.	Anchura: de 500 mm a 2800 mm Altura: de 800 mm a 2500 mm
Perfil de marco	75 x 60 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Uniones de esquina	Ángulo de aluminio atornillado
Opciones	Bastidor de 4 lados Alféizar Prolongación de bastidor Cierre de contraventana Pasador de contraventana Españoleta plana Listón de contraventana Varilla de persiana Ganchos Retenedor de contraventana Bloqueo de contraventana Enganche de retención para viento Enganche de retención para viento de tracción