



SUN-P70



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Der Lamellenabstand kann individuell bestimmt werden. Der Standardabstand (von Lamellenunterkante zu Lamellenunterkante) beträgt ca. 70 mm Entwässerungsbohrung unten im Rahmen

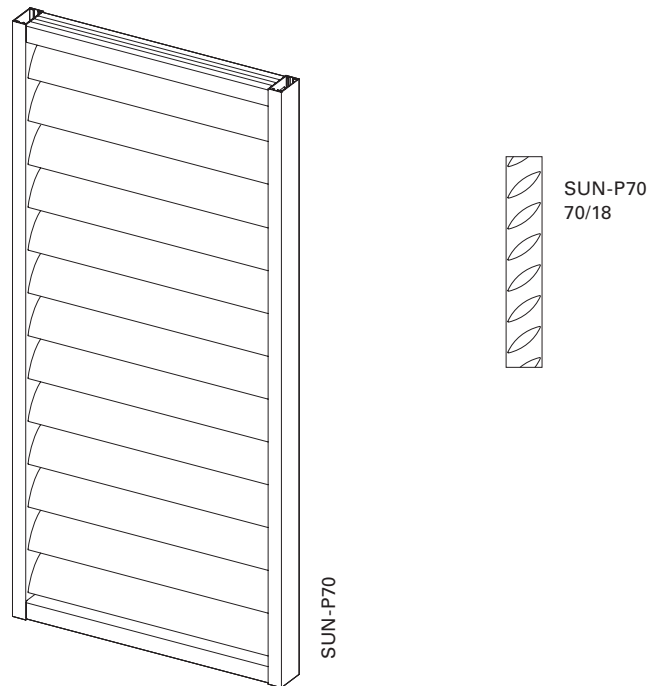

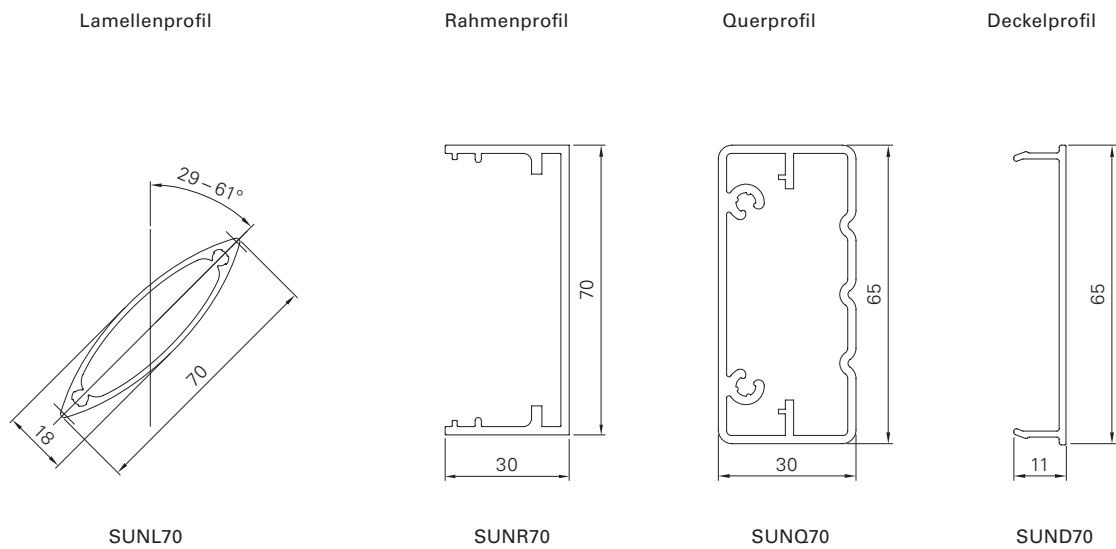

Maße min./max. Breite: 550 bis 2100 mm
 Höhe: 800 bis 4000 mm

Vorschub min./max. Ca. 70,0 mm

Neigungswinkel min./max. 29 – 61° (Standard 45°)

Gewicht Ca. 14 kg/m²

Rahmenprofil 70 × 30 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Querprofil 65 × 30 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Lamellenprofil 70 × 18 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Deckelprofil 65 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Eckverbindungen Aluminiumwinkel verschraubt

Optionen Elektroantrieb