



MATRICO



| | |
|--------------------------|--|
| Oberfläche | Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau |
| Farben Dekore | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR Holz, Stein, Rost |
| Hinweise | Modell nur auf Anfrage; Die Befestigungsart ist je nach Maschengröße des Streckgitters unterschiedlich, somit kann es optische Veränderungen am Modell geben Entwässerungsbohrung unten im Rahmen |

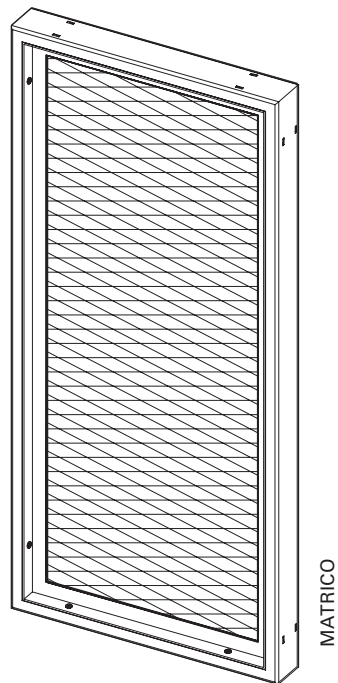

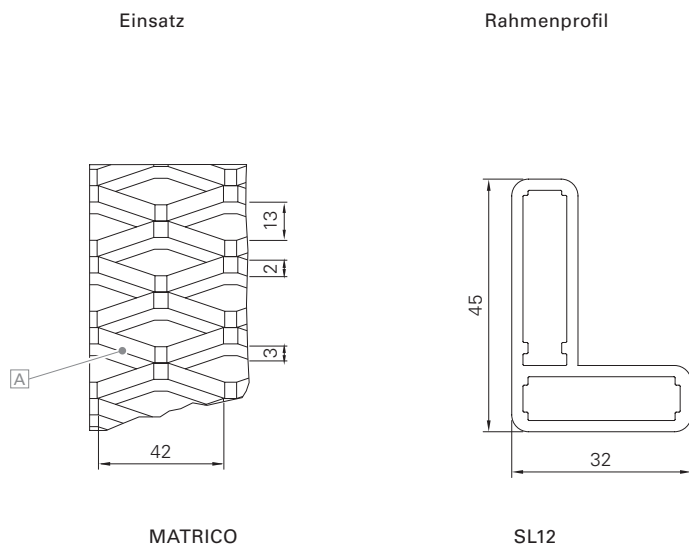

Einsatz

Rahmenprofil

MATRICO

SL12

| | |
|---------------------------|---|
| Maße min./max. | Breite: 225 bis 600 mm Höhe: 800 bis 2500 mm |
| Gewicht | ca. 9 kg/m ² |
| Rahmenprofil | 45 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil |
| Befestigungsprofil | 30 × 10 × 1,5 mm stranggepresstes Rechteckrohr (bei Streckgitter mit kleiner Maschengröße) |
| Füllung | Streckgitter A nach Vorgabe |
| Eckverbindung | Aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbaren Einkerbungen im Rahmen außen |
| Optionen | Zugfalle Drehriegel Vormontage Spalt- und Stoßabdeckung Überschlagschutz Schienenendanschlag Flügelfeststeller Elektrofaltschiebeläden MoveTronic |