PL-LO-N

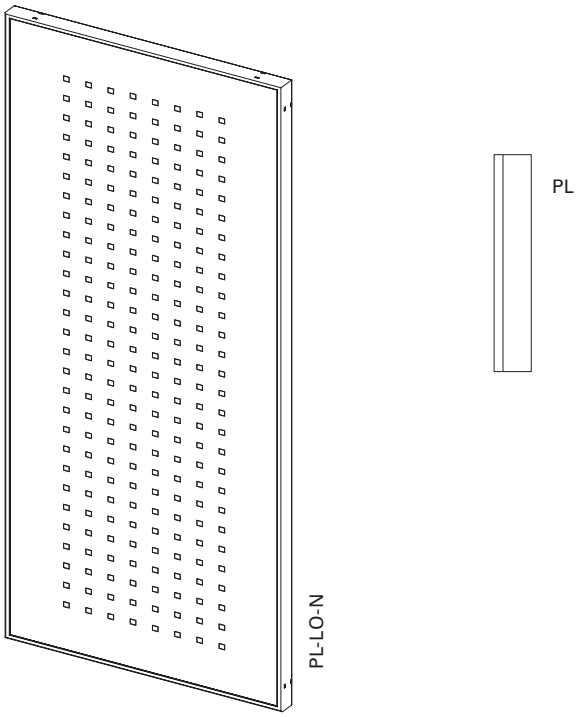

Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Die Mindestflügelbreite, kann gegebenenfalls unterschritten werden Die Standard-Rasterlochung beträgt 10/10 mm bei 50 mm Abstand Andere Lochungen oder Motive auf Anfrage Entwässerungsbohrung unten im Rahmen

© 03.2023 EHRET GmbH | Technische Änderungen und Maße vorbehalten

Einsatz



PL-LO-N

Rahmenprofil

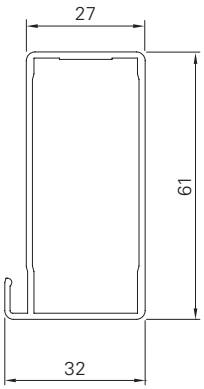

AR61-B1

Maße min./max.	Breite: 550 bis 1500 mm, Höhe: 800 bis 3000 mm
Gewicht	Ca. 9 kg/m²
Rahmenprofil	61 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Einsatz	Einseitig aufgenietete 2 mm Aluminiumplatte mit Rasterlochung
Eckverbindung	Aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbaren Einkerbungen im Rahmen außen
Optionen	Elektroantrieb | zusätzliche Aluminiumplatte auf der Flügelinnenseite

© 03.2023 EHRET GmbH | Technische Änderungen und Maße vorbehalten