SUN-R75

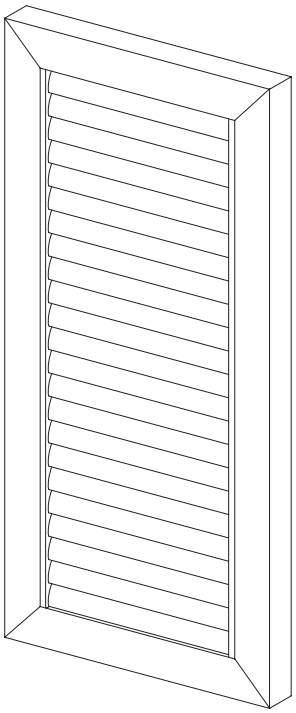

SUN L54
54/18

Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Lamellen austauschbar

© 04.2022 EHRET GmbH | Technische Änderungen und Maße vorbehalten

Lamellenprofil



SUN L54

Rahmenprofil

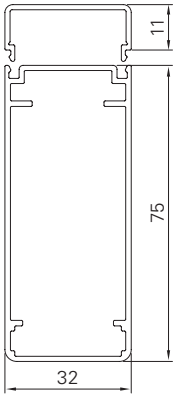

R75

Querfries



Q60

Option



R48

Maße min./max.	Breite: 280 bis 600 mm Höhe: 800 bis 3000 mm
Vorschub min./max.	49,0–51,5 mm
Neigungswinkel	18°
Gewicht	ca. 9 kg/m²
Rahmenprofil R75	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Option R48	48 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenprofil	54 × 18 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenträgerprofil	32 × 11 mm stranggepresstes Aluminium
Querfriesprofil	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert
Optionen	Zugfalle | Drehriegel | Vormontage | Spalt- und Stoßabdeckung | Überschlagschutz | Schienenendanschlag | Flügelfeststeller | FSL-light | Elektrofaltschiebeladen MoveTronic

© 04.2022 EHRET GmbH | Technische Änderungen und Maße vorbehalten