



TIZO



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Obere Lamelle zugeschnitten

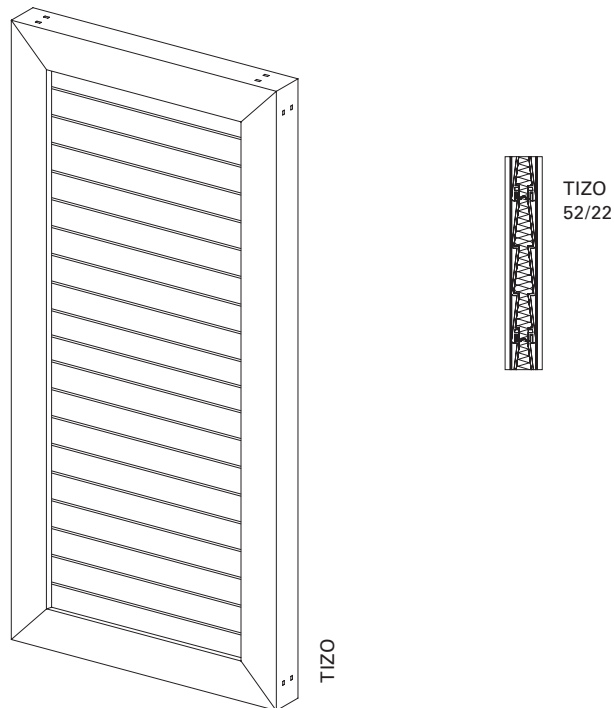


Lamellenprofil

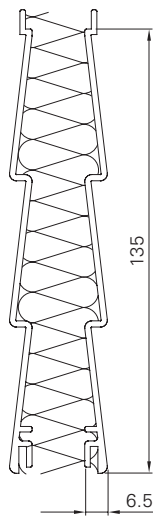


TIZO

Rahmenprofil

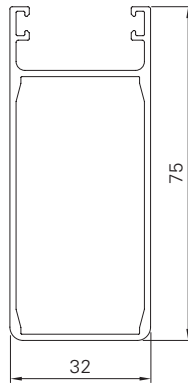

TZR75

Querfries



TZQ60

Maße min./max.	Breite: 280 bis 600 mm Höhe: 800 bis 2500 mm
Gewicht	ca. 13 kg/m ²
Rahmenprofil	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Füllung	Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumprofil 135 mm
Querfriesprofil	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Isolation	Wärmedurchlasswiderstand: $\Delta R = 0,23 \text{ (m}^2 \times \text{K)/W}$
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbarer Einkerbung im Rahmen außen
Optionen	Zugfalle Drehriegel Vormontage Spalt- und Stoßabdeckung Überschlagschutz Schienenendanschlag Flügelfeststeller FSL-light Elektrofallschiebeläden MoveTronic