



# BEAUNE-Z



<b>Surface</b>	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
<b>Coloris</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Décors</b>	Bois, pierre, rouille
<b>Prétraitement</b>	Ocean Line Plus possible
<b>Remarques</b>	<p>Pas de motorisation possible sur les formes spéciales Ensemble de ferrures type 3 + type 4 possibles</p> <p>Les ferrures ne peuvent pas être montées sur les barres Cote de barre déportée en standard de 200 mm vers le milieu en haut et en bas Autre répartition possible en indiquant les dimensions Barres rentrées sur les côtés de 45 mm Barres rentrées sur les côtés de 90 mm si serrure en applique</p> <p>Non livrable pour les schémas de pose 2L,2R, 3L, 3R, 4 Si, en raison de la largeur du battant, la lame extérieure devient &lt;65 mm, les lames seront réparties symétriquement</p> <p>Trou de drainage en bas dans le cadre</p>

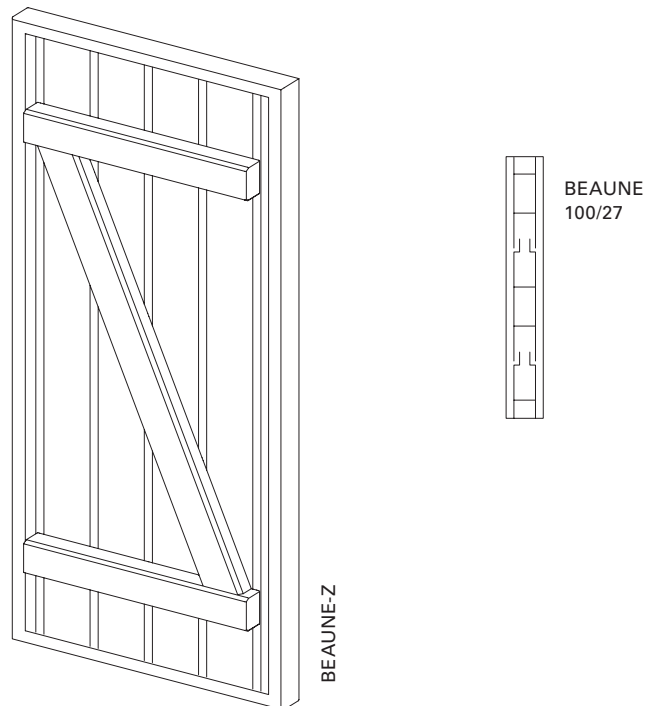


Panneau

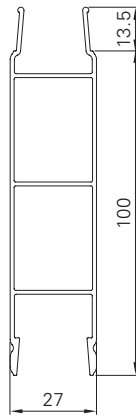


BL

Cadre




R27

Barres

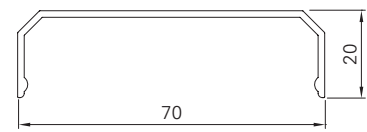

LZ

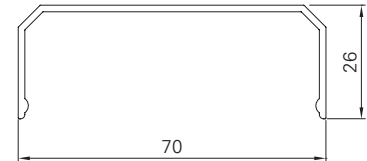

LQ

<b>Dimensions mini/maxi</b>	Largeur : 280 à 800 mm Hauteur : 800 à 2 700 mm
<b>Poids</b>	env. 12 kg/m <sup>2</sup>
<b>Cadre</b>	Profil en aluminium extrudé 27 × 32 mm
<b>Panneau</b>	Profil creux en aluminium extrudé 100 × 27 mm (surface visible)
<b>Barres et écharpes</b>	Profil en aluminium extrudé 70 × 26 mm (barres) Profil en aluminium extrudé 70 × 20 mm (barres et écharpe)
<b>Battement</b>	Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant)
<b>Assemblages d'angle</b>	Équerre d'aluminium collée
<b>Options</b>	Serrure en applique   Battue périphérique   Motorisation   Cadre de base   Dormants   Prémontage   Décrochage   Formes spéciales (cadre cintré)   Arrêt à paillette   Barres supplémentaires