BEAUNE-Z

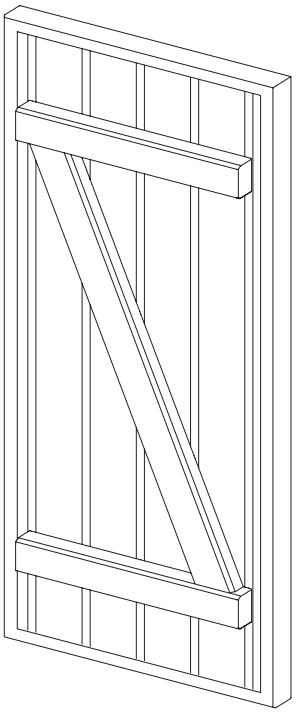

BEAUNE
100/27

Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Azionamento elettrico non applicabile sulle forme speciali Possibilità di applicare i pacchetti ferramenta tipo 3 + tipo 4 La ferramenta non può essere montata sulle travi La quota delle travi in alto e in basso è rientrata di 200 mm rispetto al centro (di serie) Ripartizione differente delle travi su indicazione Trave rientrata lateralmente di 45 mm Con serratura sovrapposta, trave rientrata lateralmente di 90 mm Non disponibile con schemi di posa 2L, 2R, 3L, 3R, 4 Se a causa della larghezza dell'anta la sezione esterna della lamella è < 65 mm, la suddivisione delle lamelle viene disposta in modo simmetrico Foro di drenaggio in basso nel telaio

© 06.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica

Pannello

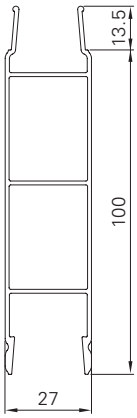

BL

Profilo telaio



R27

Trave

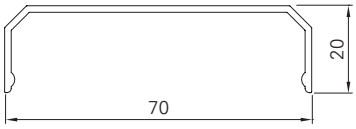

LZ

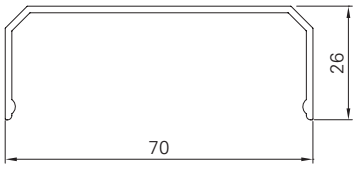

LQ

Misure min./max.	Larghezza: da 280 a 800 mm Altezza: da 800 a 2700 mm
Peso	Circa 12 kg/m²
Profilo telaio	Profilo in alluminio estruso 27 × 32 mm
Pannello	Profilo a camera cava in alluminio estruso 100 × 27 mm (area visibile)
Trave	Profilo in alluminio estruso 70 × 26 mm (trave orizzontale) Profilo in alluminio estruso 70 × 20 mm (trave a Z)
Copribattuta	Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)
Collegamenti angolari	Squadre di alluminio incollate
Opzioni	Serratura sovrapposta | Battuta applicata | Azionamento elettrico | Telaio di base | Intelaiature | Montaggio preliminare | Intaglio | Forme speciali (profilo incurvato del telaio) | Arresto a scatto | Trave supplementare

© 06.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica