GE

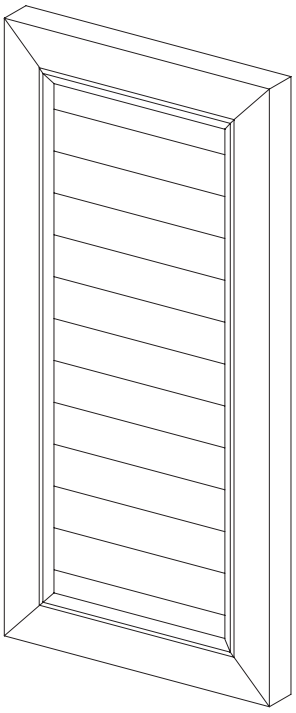



GE
73/10

Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Foro di drenaggio in basso nel telaio

© 04.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica

Pannello



GE

Profilo telaio

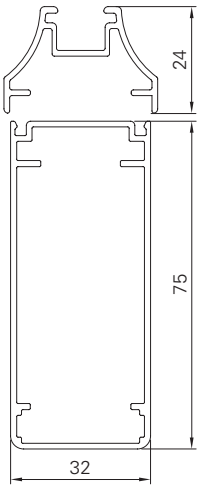

R75

Traversa orizzontale



Q60



R48

Misure min./max.	Larghezza: da 225 a 600 mm, Altezza: da 800 a 2500 mm
Peso	Circa 10 kg/m²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm
Opzione R48	Profilo a camera cava in alluminio estruso 48 × 32 mm
Pannello	Profilo a camera cava in alluminio estruso 73 × 10 mm
Profilo di fissaggio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 24 × 35 mm
Traversa orizzontale	Profilo a camera cava in alluminio estruso 60 × 32 mm
Collegamento angolare	Squadra di alluminio incollata con intaccature visibili nel telaio all'esterno
Opzioni	Arresto a trazione | Barra girevole | Pre-assemblaggio | Copertura fessura e battuta | Protezione di fronte a volteggio | Battuta di fine corsa rotaia | Fermo persiane a battenti | FSL-light | Motorizzazione MoveTronic

© 04.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica