GE

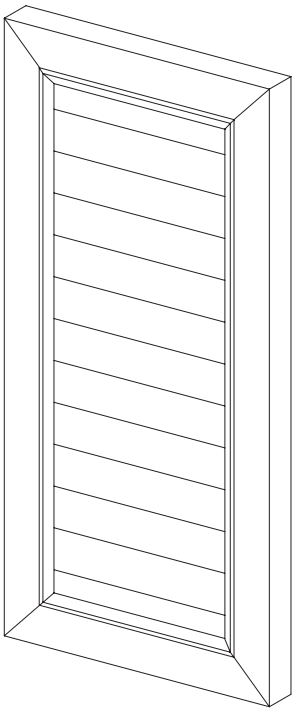



Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Azionamento elettrico e finitura non applicabili sulle forme speciali Per l'utilizzo di una chiusura persiana (cod. art. 5315/5316) sono necessarie delle basi (cod. art. 5323) Collegamenti angolari superiori fissati ulteriormente con chiodi in alluminio Per motivi tecnici, per l'inserto nelle forme speciali viene utilizzato un altro profilo di alloggiamento Non è possibile sostituire il cariglione Fermo a piani con impiego limitato nelle forme speciali Foro di drenaggio in basso nel telaio

© 06.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica

Pannello



GE

Profilo telaio



R75

Traversa orizzontale



Q60

Misure min./max.	Larghezza: da 280 a 800 mm Altezza: da 800 a 2500 mm
Peso	Circa 10 kg/m²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm
Pannello	Profilo a camera cava in alluminio estruso 73 × 10 mm
Copribattuta	Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)
Collegamenti angolari	Squadre di alluminio incollate e fissate ulteriormente con bulloni di plastica
Opzioni	Intaglio | Fermo a piani | Persiana a sporgere | Serratura sovrapposta | Azionamento elettrico | Battuta applicata | Traversa longitudinale | Arco ribassato cavo (applicato) | Traversa orizzontale | Arco ribassato massiccio (applicato) | Intelaiature | Semiarco (applicato) | Cariglione | Forme speciali (profilo incurvato del telaio) | Easyflex | Montaggio preliminare | Telaio di base | Arresto a scatto

© 06.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica