MATRICO

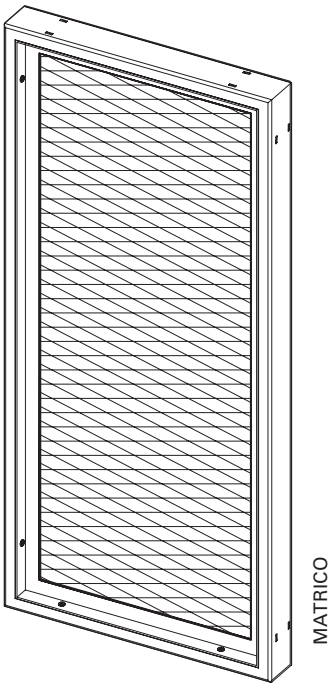

Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori **Finiture**	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR Legno, pietra, ruggine
Note	Modello solo su richiesta Il tipo di fissaggio varia in base alle dimensioni della maglia del grigliato, pertanto il modello può presentare delle variazioni estetiche Foro di drenaggio in basso nel telaio

© 04.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica

Pannello



MATRICO

Profilo telaio



SL12

Misure min./max.	Larghezza: da 225 a 600 mm, altezza: da 800 a 2500 mm
Peso	Circa 9 kg/m²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 45 × 32 mm
Profilo di fissaggio	Tubo rettangolare estruso 30 × 10 × 1,5 mm (per grigliato a maglia piccola)
Pannello	Grigliato A secondo direttiva
Collegamento angolare	Squadra di alluminio incollata con intaccature visibili nel telaio all'esterno
Opzioni	Arresto a trazione | Barra girevole | Pre-assemblaggio | Copertura fessura e battuta | Protezione di fronte a volteggio | Battuta di fine corsa rotaia | Fermo persiane a battenti | Motorizzazione MoveTronic

© 04.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica