MS-BASEL (-SE)

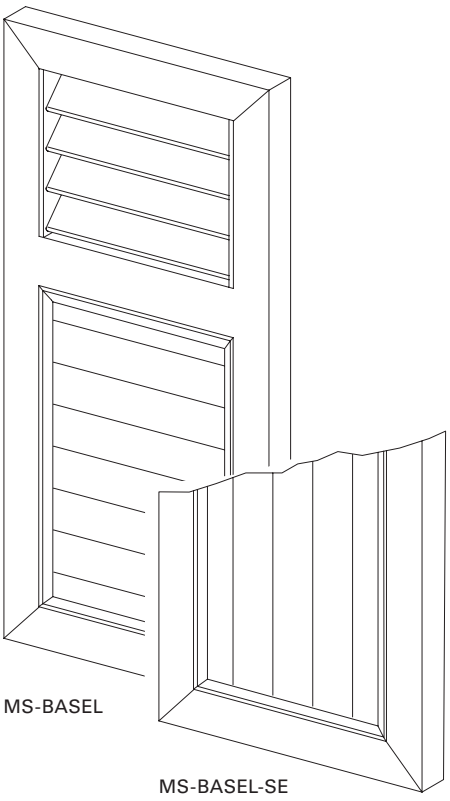

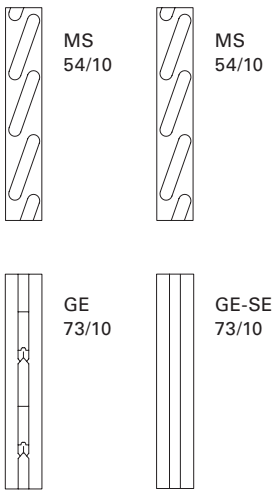

Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Coloris	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décors	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	Motorisation et Décor bois, rouille, pierre pas possibles pour les formes spéciales Des cales sont nécessaires (n° art. 5323) si un fléau de fermeture centrale (n° art. 5315/5316) est employé Volets interchangeables Division des panneaux par traverse horizontale 1/3 en haut, 2/3 en bas ; autre division possible en indiquant les dimensions (selon la répartition des lamelles) Trou de drainage en bas dans le cadre Verrouillage déporté utilisable avec restriction sur les formes spéciales

© 03.2022 EHRET GmbH | Sous réserve de modifications techniques et des dimensions

Lamelles



GE



MS

Cadre

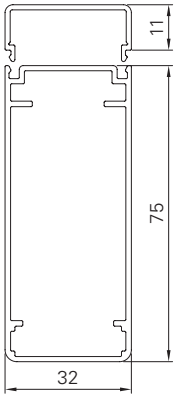

R75

Traverse horizontale



Q60

Dimensions mini/maxi	Largeur : 280 à 800 mm Hauteur : 800 à 2 500 mm
Avance mini/maxi	46,0–51,5 mm
Angle d'inclinaison	15°
Poids	Env. 8 kg/m²
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm
Lamelles	Profil creux en aluminium extrudé 54 × 10 mm
Porte-lamelles	Profil en aluminium extrudé 32 × 11 mm
Traverse horizontale	Profil creux en aluminium extrudé 60 × 32 mm
Panneau	Profil creux en aluminium extrudé 73 × 10 mm
Battement	Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant)
Assemblages d'angle	Équerre d'aluminium collée et fixée par des axes en PVC
Options	Décrochage | serrure en applique | projection | verrouillage déporté | motorisation | Easyflex | Battue périphérique | montant vertical | plein cintre (rapporté) | traverse horizontale | manivelle d'ouverture intérieure | Dormants | cadre de base | crémone | cintre en arc creux (rapporté) | prémontage | cintre en arc massif (rapporté) | arrêt à paillette | formes spéciales (cadre cintré)

© 03.2022 EHRET GmbH | Sous réserve de modifications techniques et des dimensions