PL-U

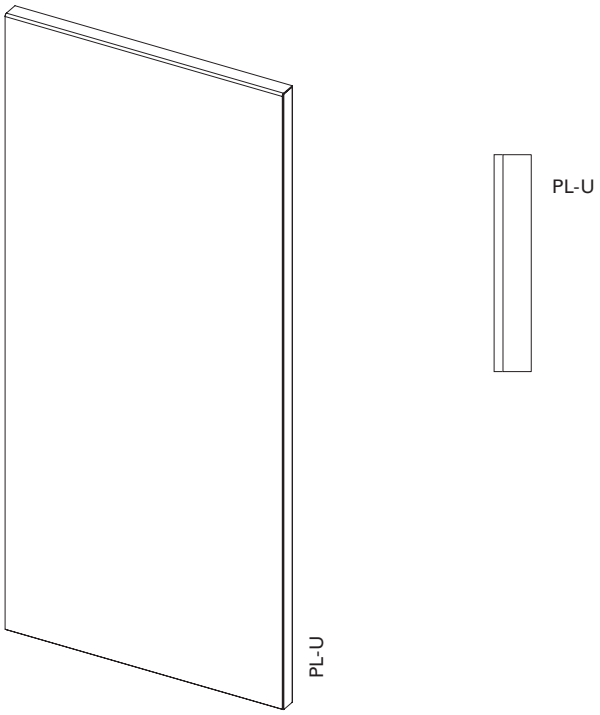

Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Couleur	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décor	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	À partir d'une largeur de vantail de 1500 mm, nous utilisons deux plaques d'aluminium mises bout à bout, pour des raisons techniques, nous devons utiliser un profil de traverse horizontale Trou de drainage en bas dans le cadre

© 03.2023 EHRET GmbH | Sous réserve de modifications techniques et des dimensions

Panneau

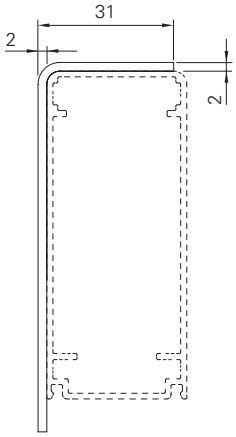

PLU

Cadre

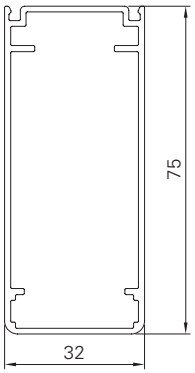

R75

Traverse horizontale / verticale



Q60



R48

Dimensions mini/maxi	Largeur : 550 à 2200 mm, Hauteur : 800 à 3000 mm
Poids	Env. 9 kg/m²
Profil de cadre	75 × 32 mm profil creux en aluminium extrudé
Option R48	48 × 32 mm profil creux en aluminium extrudé
Panneau	31 × 2 mm plaque d'aluminium repliée, collée et fixée par le haut
Traverse horizontale / verticale	60 × 32 mm profil creux en aluminium extrudé (option)
Équerre	Equerre en aluminium encollée
Options	Motorisation | Traverse horizontale | Traverse verticale | Plaque alu supplémentaire sur le côté intérieur du vantail

© 03.2023 EHRET GmbH | Sous réserve de modifications techniques et des dimensions