SL-MAX15

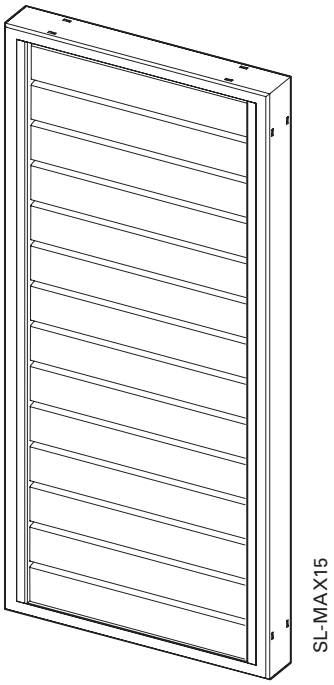



Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Coloris	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décors	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	Trou de drainage en bas dans le cadre Lamelles interchangeables

© 10.2022 EHRET GmbH | Sous réserve de modifications techniques et des dimensions

Lamelles



SL

Cadre



MAX15

Traverse horizontale



Q60

Dimensions mini/maxi	Largeur : 550 à 2200 mm Hauteur : 800 à 3000 mm
Avance mini/maxi	Env. 70,0–80,0 mm
Angle d'inclinaison	90°
Poids	Env. 12 kg/m²
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé 48 × 48 mm
Lamelles	Profil creux en aluminium extrudé 60 × 22 mm
Porte-lamelles	Profil en aluminium extrudé 32 × 11 mm
Traverse horizontale	Profil creux en aluminium extrudé 60 × 32 mm
Assemblages d'angle	Équerre d'aluminium collée, avec rainure visible dans le cadre extérieur
Options	Traverse verticale | Traverse horizontale | Motorisation

© 10.2022 EHRET GmbH | Sous réserve de modifications techniques et des dimensions