



SL-R48

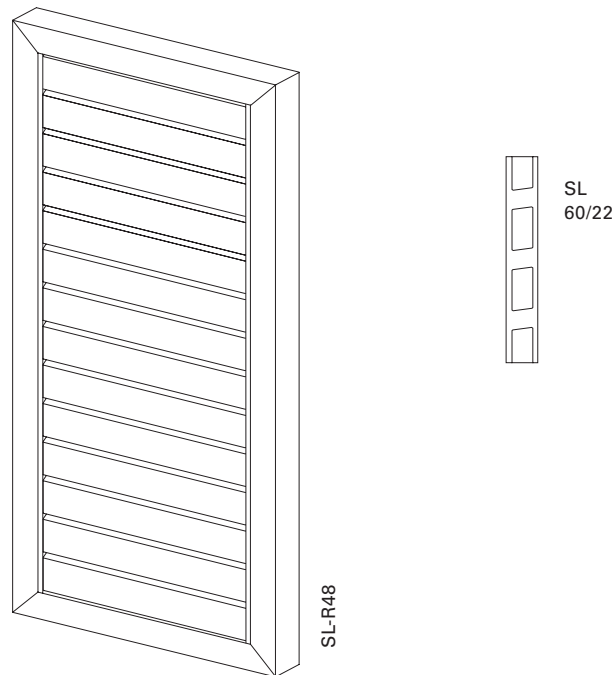

Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Foro di drenaggio in basso nel telaio Lamelle intercambiabili

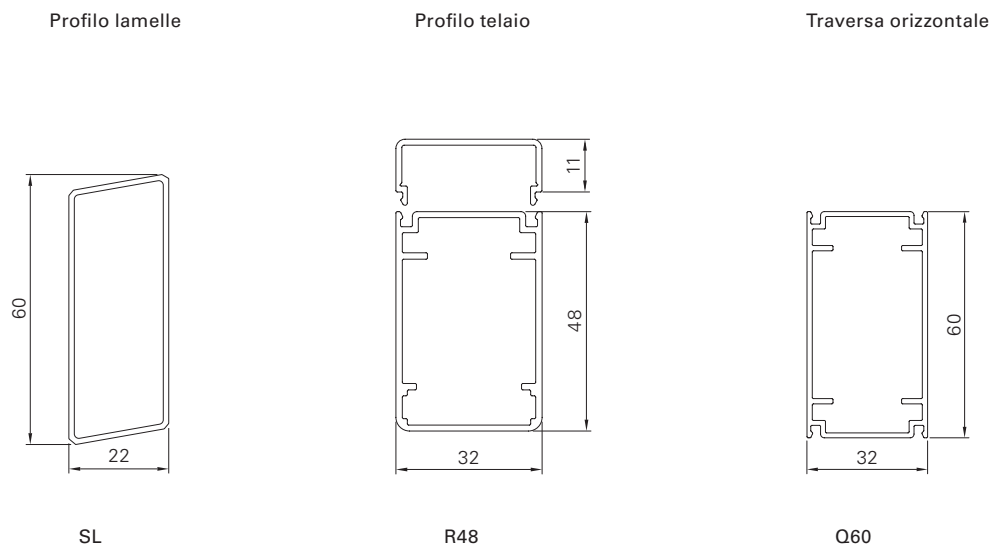

Misure min./max.	Larghezza: da 550 a 2200 mm Altezza: da 800 a 2500 mm
Avanzamento min./max.	Circa 70,0–80,0 mm
Angolo di inclinazione	90°
Peso	Circa 9 kg/m ²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 48 × 32 mm
Profilo lamelle	Profilo a camera cava in alluminio estruso 60 × 22 mm
Profilo portante lamelle	Alluminio estruso 32 × 11 mm
Profilo traversa orizzontale	Profilo a camera cava in alluminio estruso 60 × 32 mm
Collegamenti angolari	Squadra di alluminio incollata e fissata ulteriormente con bulloni di plastica
Opzioni	Traversa longitudinale Traversa orizzontale Azionamento elettrico