SL-S

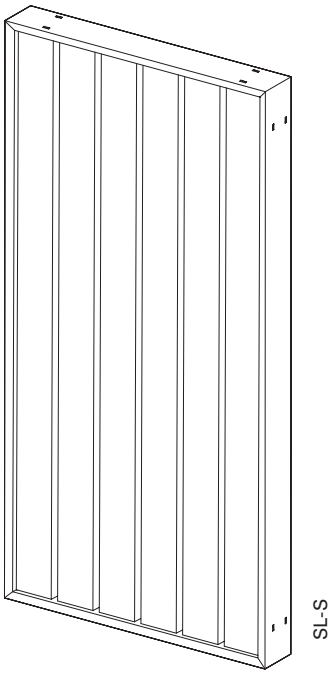

RR20S
40/60/80/100×20

Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Coloris	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décors	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	Trou de drainage en bas dans le cadre Lamelles interchangeables

© 09.2022 EHRET GmbH | Sous réserve de modifications techniques et des dimensions

Lamelles



RR20S

Cadre



SLR

Dimensions mini/maxi	Largeur : 550 à 2100 mm Hauteur : 800 à 3000 mm
Avance mini/maxi	Env. 70,0–80,0 mm
Angle d'inclinaison	90°
Poids	Env. 9 kg/m²
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé 45 × 32 mm
Lamelles	Profil creux en aluminium extrudé 40/60/80/100 × 20 mm, forme rectangulaire
Assemblages d'angle	Équerre d'aluminium collée, avec rainure visible dans le cadre extérieur
Options	Motorisation

© 09.2022 EHRET GmbH | Sous réserve de modifications techniques et des dimensions