



TIZO-PISA



Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Coloris	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décors	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	<p>Division du panneau par traverse horizontale 1/3 en haut, 1/3 au centre, 1/3 en bas ; autre division possible en indiquant les dimensions (selon la répartition des lamelles)</p> <p>Motorisation et décor pas possibles pour les formes spéciales</p> <p>Trou de drainage en bas dans le cadre</p> <p>Le remplacement de la crémone n'est pas possible</p> <p>Verrouillage déporté utilisable avec restriction sur les formes spéciales</p>

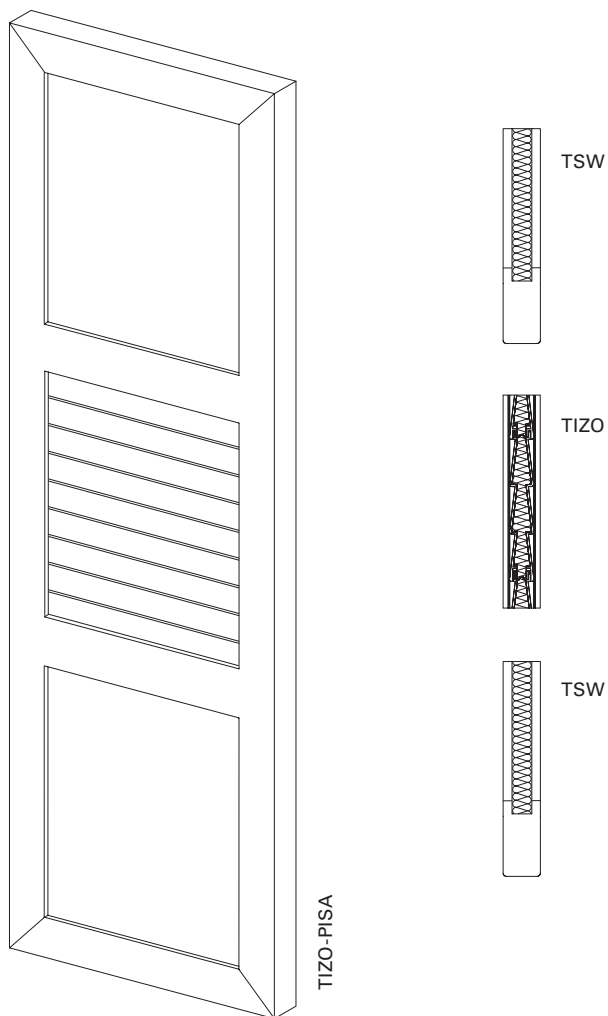

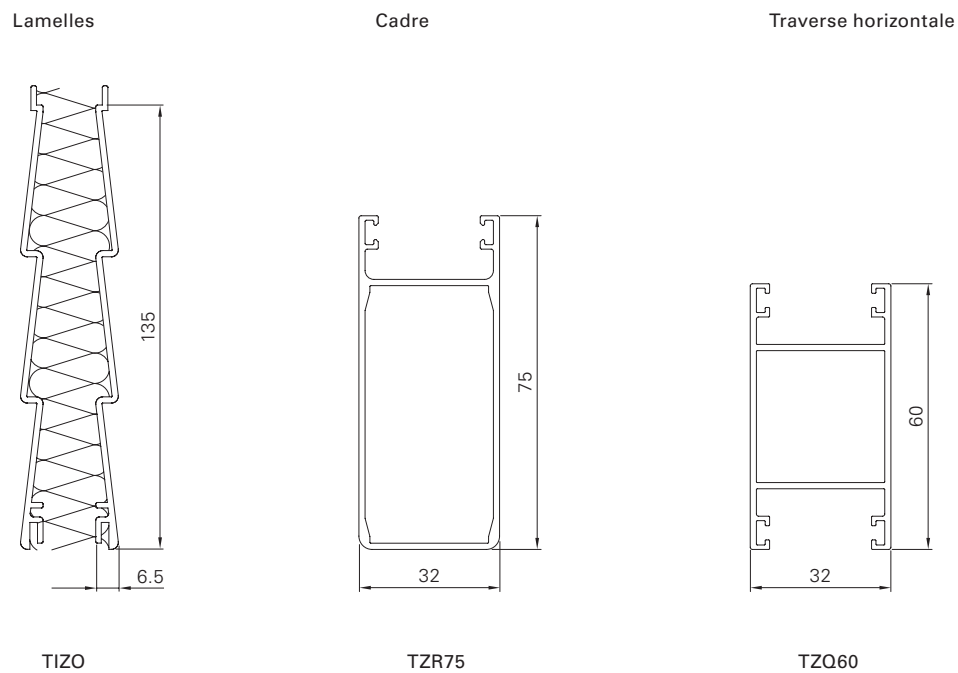

Dimensions mini/maxi	Largeur : 280 à 800 mm Hauteur : 800 à 2 500 mm
Poids	Env. 13 kg/m ²
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm
Panneau	Mousse de polystyrène rigide intercalée entre deux tôles d'aluminium 135 mm Mousse de polystyrène rigide intercalée entre deux tôles d'aluminium
Traverse horizontale	Profil creux en aluminium extrudé 60 × 32 mm
Battement	Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant) Assemblages d'angle Équerre d'aluminium collée, avec sertissage, visible dans le cadre extérieur Options Décrochage serrure en applique motorisation traverse horizontale battue périphérique dormants Plein cintre (rapporté) crémonne manivelle d'ouverture intérieure prémontage cadre de base Arrêt à paillette cintre en arc creux (rapporté) cintre en arc massif (rapporté) formes spéciales (cadre cintré)