



# TSW



<b>Surface</b>	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
<b>Coloris</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Décors</b>	Bois, pierre, rouille
<b>Prétraitement</b>	Ocean Line Plus possible
<b>Remarques</b>	Trou de drainage en bas dans le cadre Motorisation et décor pas possibles pour les formes spéciales Le remplacement de la crémonne n'est pas possible Verrouillage déporté utilisable avec restriction sur les formes spéciales
<b>Modèles</b>	TSW-RS : rainurage vertical ; TSW-RW : rainurage horizontal

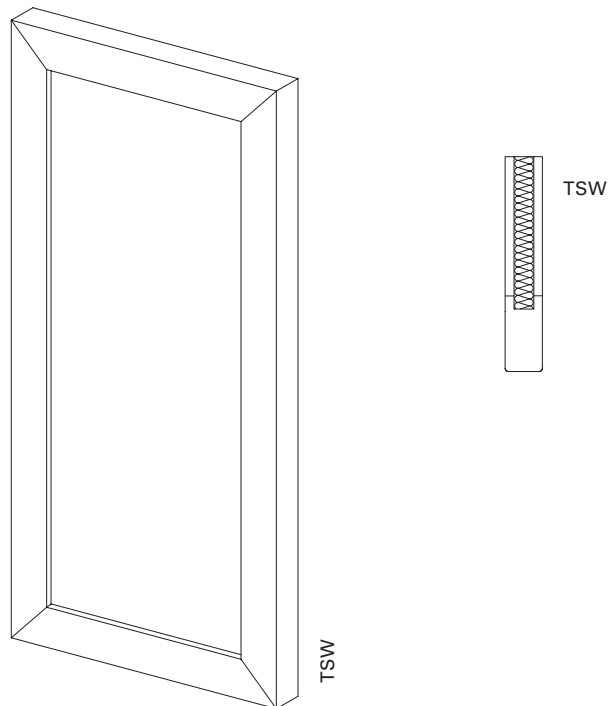

## Cadre

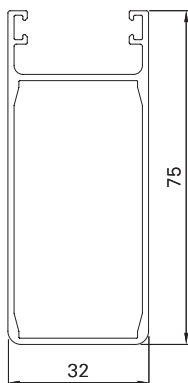

TZR75

---

<b>Dimensions mini/maxi</b>	Largeur : 280 à 800 mm Hauteur : 800 à 2 500 mm
<b>Poids</b>	Env. 13 kg/m <sup>2</sup>
<b>Cadre profil</b>	Creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm
<b>Panneau</b>	Mousse de polystyrène rigide intercalée entre deux tôles d'aluminium
<b>Battement</b>	Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant)
<b>Isolation</b>	Résistance thermique : $\Delta R = 0,26$ (m <sup>2</sup> ×K)/W
<b>Assemblages d'angle</b>	Équerre d'aluminium collée, avec sertissage visible dans le cadre extérieur
<b>Options</b>	Décrochage   serrure en applique   motorisation   traverse horizontale   battue périphérique   Dormants   plein cintre (rapporté)   crémone   manivelle d'ouverture intérieure   prémontage   Cadre de base   arrêt à paillette   cintre en arc creux (rapporté)   cintre en arc massif (rapporté)   Formes spéciales (cadre cintré)