



ACO-RS-ZZ



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Modell in Verbindung mit Basisrahmen und MACO-Beschlägen (Rahmen wird an der Position des Bandes ausgeklinkt). Modell in Verbindung mit Expressband (Rahmenüberstand beachten). Beschläge nicht auf Balken montierbar Balkenmaß ist standardmäßig von oben und unten 200 mm zur Mitte eingerückt Balkeneinteilung nach Maßangabe möglich Balken seitlich um 45 mm eingerückt Nicht lieferbar mit Anschlagschemen 2L/2R, 3L/3R, 4 Thermisch bedingte Ausdehnung (Bi-Metall Effekt) Entwässerungsbohrung unten im Rahmen

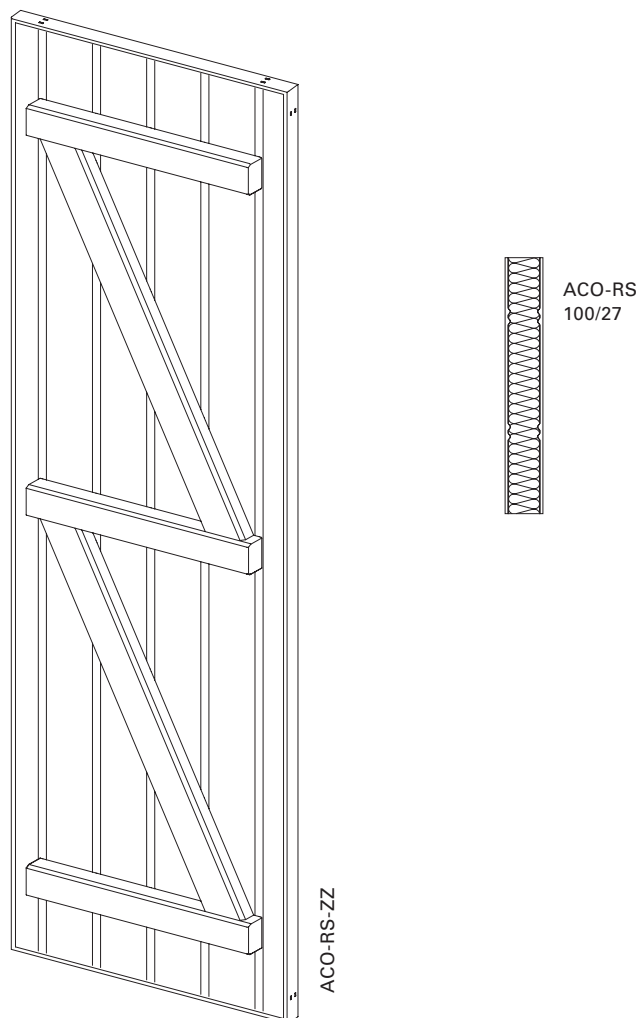


Rahmenprofil

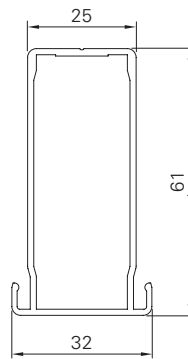


AR61-SE

Z-Balken / Querbalken

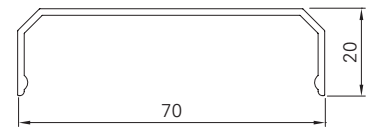

LZ

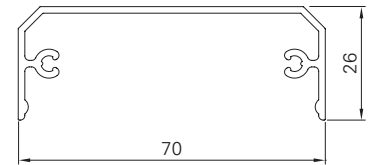

LQ

Maße min./max.	Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2500 mm
Gewicht	ca. 7 kg/m ²
Rahmenprofil	61 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumprofil
Füllung	Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumblech mit vertikalen Sickungen (Abstand 100 mm)
Aufsatz	70 × 26 mm stranggepresstes Aluminiumprofil (Querbalken) 70 × 20 mm stranggepresstes Aluminiumprofil (Z-Balken)
Schlagleiste	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbarer Einkerbung im Rahmen außen
Optionen	Elektroantrieb Basisrahmen Vormontage Windfalle