



MATRICO



Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Couleur	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR Décor Bois, pierre, rouille
Remarque	Modèle uniquement sur demande Le type de fixation est différent selon la taille du treillis de la grille, ainsi, il peut y avoir des changements optiques sur le modèle Trou de drainage en bas dans le cadre

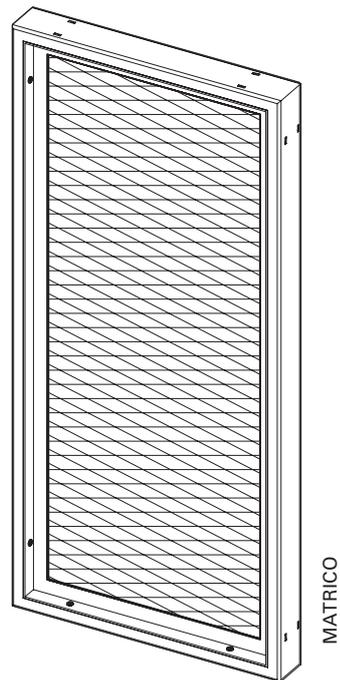

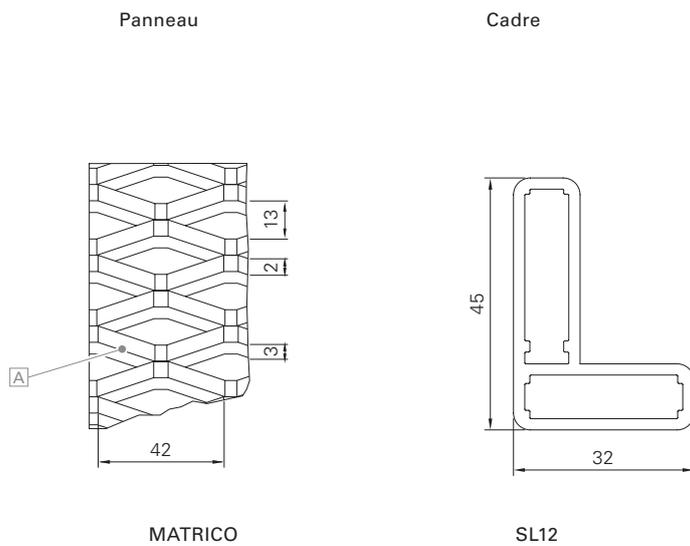

Dimensions mini/maxi	Largeur : 225 à 600 mm Hauteur : 800 à 2500 mm
Poids	env. 9 kg/m ²
Profil de cadre	45 × 32 mm profil creux en aluminium extrudé
Profil de fixation	30 × 10 × 1,5 mm tube rectangulaire extrudé (pour grille avec treillis de petite taille)
Panneau	Grille A selon les prescriptions
Équerre	Équerre d'aluminium collée, avec rainure visible dans le cadre extérieur
Options	Loqueteau Verrou plat avec poignée tournante Prémontage Recouvrement de l'interstice central et entre les vantaux Protection contre sur pivotement des vantaux Butée finale de rail Arrêter volet battant avec gond Motorisation MoveTronic