



MATRICO-MAX15



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau
Farben Dekore (Rahmen)	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR Holz, Stein, Rost
Hinweise	Modell nur auf Anfrage; Die Befestigungsart ist je nach Maschengröße des Streckgitters unterschiedlich, somit kann es optische Veränderungen am Modell geben Entwässerungsbohrung unten im Rahmen

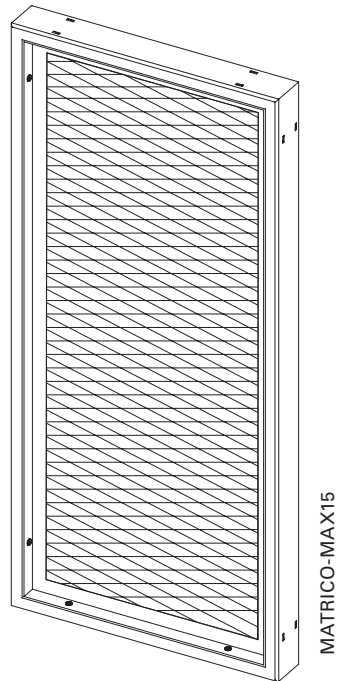


Einsatz




MATRICO

Rahmenprofil



MAX15

Querfries



QMAX15

Maße min./max.	Breite: 550 bis 1500 mm, Höhe: 800 bis 3000 mm
Gewicht	ca. 10 kg/m ²
Rahmenprofil	48 × 48 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Querfriesprofil	30 × 15 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Füllung	Streckgitter  nach Vorgabe
Eckverbindung	Aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbaren Einkerbungen im Rahmen außen
Optionen	Elektroantrieb