



MATRICO-MAX28



| | |
|-------------------|---|
| Superficie | Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio |
| Colori | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR |
| Finiture | Legno, pietra, ruggine |
| Note | Modello solo su richiesta Il tipo di fissaggio varia in base alle dimensioni della maglia del grigliato, pertanto il modello può presentare delle variazioni estetiche Foro di drenaggio in basso nel telaio |

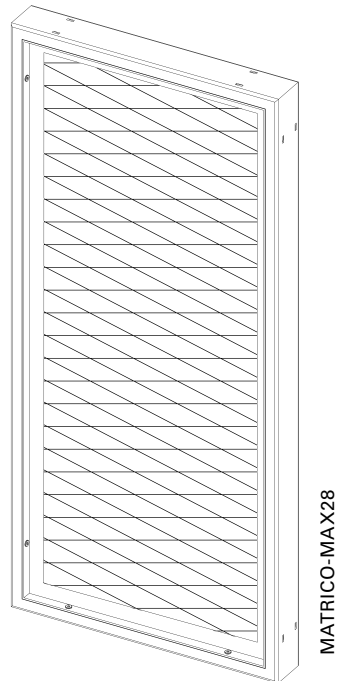

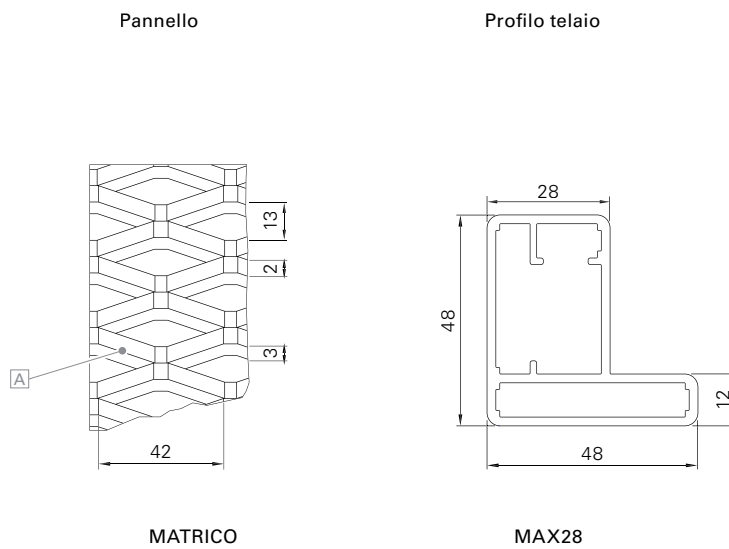

| | |
|------------------------------|--|
| Misure min./max. | Larghezza: da 550 a 1500 mm Altezza: da 800 a 3000 mm |
| Peso | Circa 10 kg/m ² |
| Profilo telaio | Profilo a camera cava in alluminio estruso 48 × 48 mm |
| Profilo di fissaggio | Tubo rettangolare estruso 30 × 10 × 2 mm (per grigliato a maglia piccola) |
| Pannello | Grigliato A secondo direttiva |
| Collegamento angolare | Squadra di alluminio incollata con intaccature visibili nel telaio all'esterno |
| Opzioni | Azionamento elettrico |