



MATRICO-MAX70



Superficie	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje
Colores	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Decoración	Madera, piedra, óxido
Indicaciones	Modelo solo por encargo El tipo de fijación es diferente en función del ancho de malla de la malla desplegada, por lo que el modelo puede presentar diferencias ópticas Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco

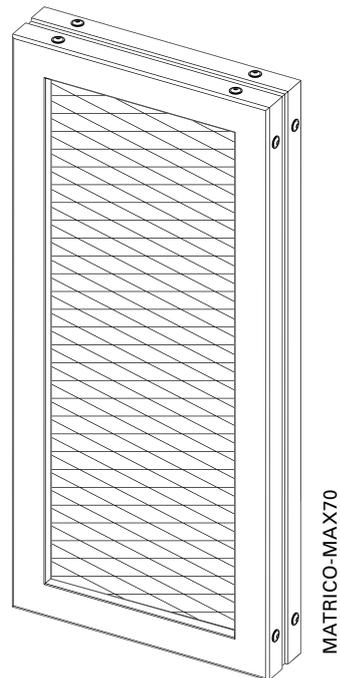

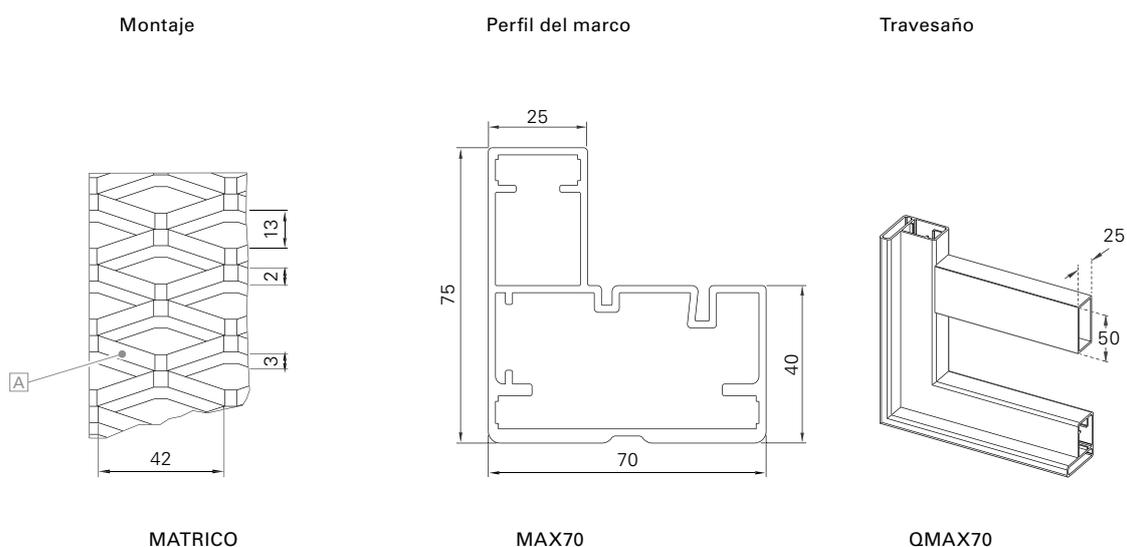

Medidas mín./máx.	Anchura: de 550 a 1500 mm Altura: de 800 a 5500 mm
Peso	aprox. 14 kg/m ²
Perfil de marco	75 × 70 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Panelado	Malla desplegada A según las indicaciones
Perfil de travesaño	50 × 25 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Uniones de esquina	Ángulo de aluminio pegado y atornillado
Opciones	Accionamiento eléctrico