


# MSV-SION

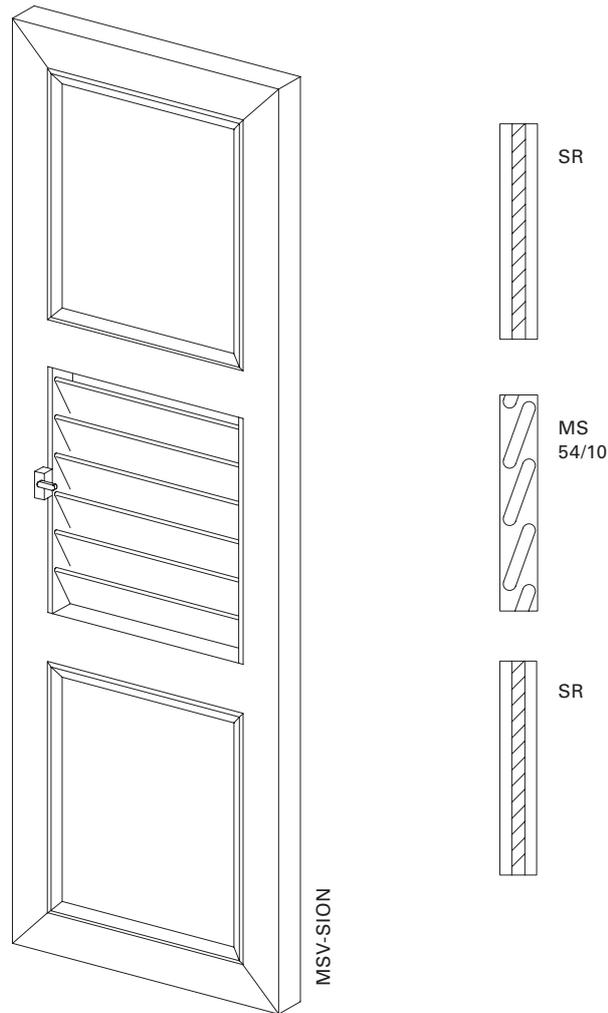

**Oberfläche** Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt  
Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau

**Farben** RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

**Dekore** Holz, Stein, Rost

**Vorbehandlung** Ocean Line Plus möglich


**Hinweise** Querriesaufteilung 1/3 oben, 1/3 Mitte, 1/3 Unten  
Einteilung nach Maßangabe möglich (abhängig von Lamellenaufteilung)  
Lamellenendkappen aus schwarzem Kunststoff  
Einsätze austauschbar  
Entwässerungsbohrung unten im Rahmen

Bei Sonderformen wird für den oberen Einsatz aus technischen Gründen ein anderes Aufnahmeprofil eingesetzt  
Aufbauhöhe Verstellhebel ca. 30 mm – Achtung bei Kröpfung

Bei Sonderformen kein Elektroantrieb und Dekor möglich  
Aussteller nur im Füllungsfeld möglich

Bei Verwendung eines Ladenverschlusses (Art.-Nr. 5315/5316) sind Unterlagen notwendig (Art.-Nr. 5323)  
Etagenverriegelung bei Sonderformen nur bedingt einsetzbar



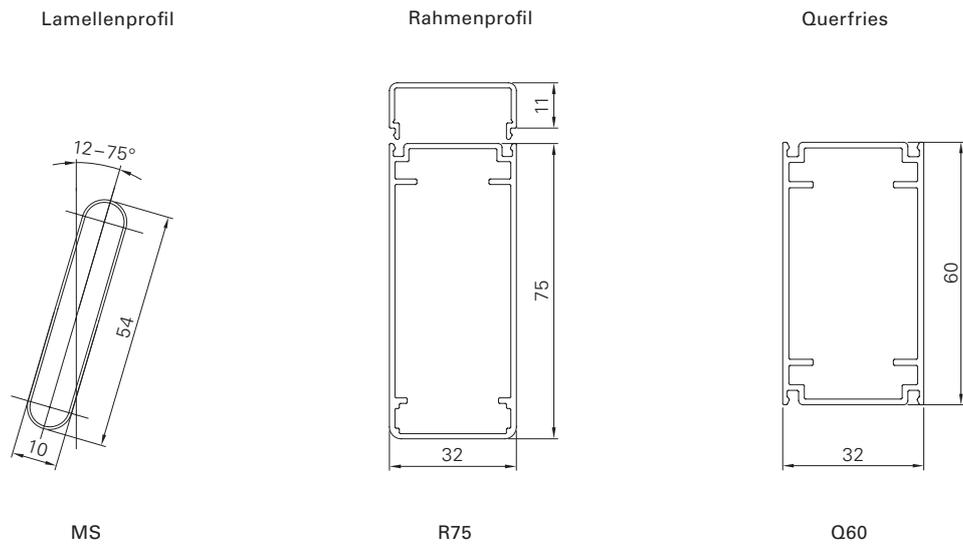

**Maße min./max.** Breite: 280 bis 800 mm  
Höhe: 800 bis 2500 mm

**Vorschub min./max.** 48,0–50,0 mm

**Neigungswinkel min./max.** 12–75°

**Gewicht** ca. 8 kg/m<sup>2</sup>

**Rahmenprofil** 75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil  
**Lamellenprofil** 54 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil  
**Lamellenträgerprofil** 32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil  
**Querfriesprofil** 60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil  
**Füllung** Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumblech

**Verstellung** Verstellbare Lamellen durch seitlichen Schwenkhebel-Verschluss mit Rasterstellungen  
**Schlagleiste** Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)

**Eckverbindungen** Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert

**Optionen** Ausklinkung | Aufbauschloss | Aussteller | Easyflex | Etagenverriegelung | Elektroantrieb | Falzleiste | Längsfries | Halbrundbogen (aufgesetzt) | Querfries | Kurbelinnenöffner | Zargen | Basisrahmen | Stangenschloss | Stichbogen hohl (aufgesetzt) | Vormontage | Stichbogen massiv (aufgesetzt) | Windfalle | Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil)