



PL-LO-N



Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	All'occorrenza si può anche scendere al di sotto della larghezza minima dell'anta La foratura a griglia standard è di 10/10 mm con 50 mm di distanza Altre perforazioni o motivi su richiesta Foro di drenaggio in basso nel telaio

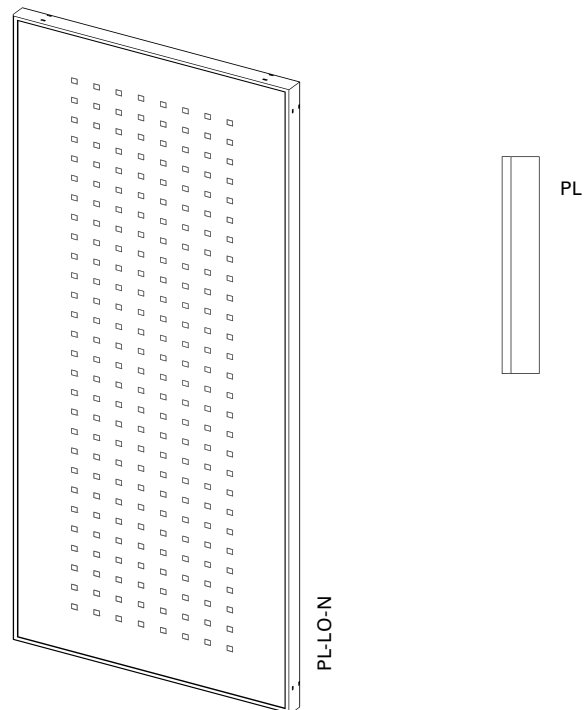


Pannello



PL-LO-N

Profilo telaio

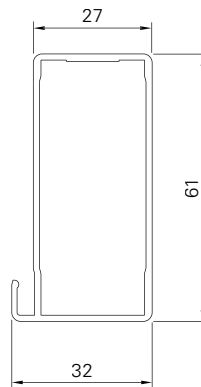

AR61-B1

Misure min./max.	Larghezza: da 550 a 2200 mm, Altezza: da 800 a 3000 mm
Peso	Circa 9 kg/m ²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm
Pannello	Piastra di alluminio di 2 mm rivettata su un lato con foratura a griglia
Collegamento angolare	Squadra di alluminio incollata con intaccature visibili nel telaio all'esterno
Opzioni	Azionamento elettrico Piastra di alluminio aggiuntiva sul lato interno dell'anta