



SUN-R75

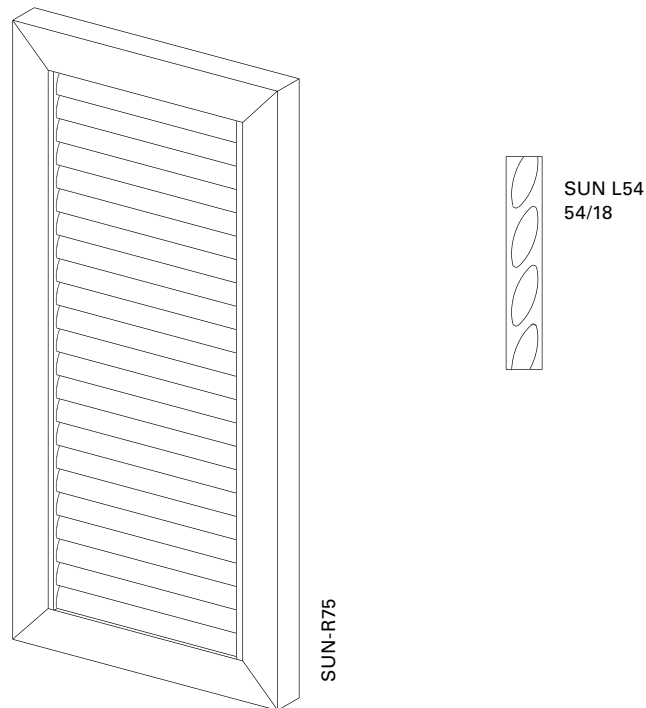


Superficie	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200°C antes del ensamblaje
Colores	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Decoración	Madera, piedra, óxido
Tratamiento previo	Posibilidad de Ocean Line Plus
Indicaciones	Para las formas especiales no están disponibles ni el accionamiento eléctrico ni las decoraciones Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco Lamas intercambiables Solo es posible utilizar bloqueos escalonados en formas especiales en determinadas circunstancias

Perfil de lamas



SUN L54

Perfil del marco

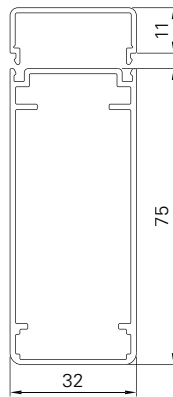

R75

Medidas mín./máx.	Anchura: de 280 a 800 mm Altura: de 800 a 2500 mm
Avance mín./máx.	49,0–51,5 mm
Ángulo de inclinación	18°
Peso	aprox. 8 kg/m ²
Perfil de marco	75 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de lama	54 × 18 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de soporte de lamas	32 × 11 mm - aluminio extruido
Batiente	Suministrado suelto, goma negra o blanca (según el color de la hoja)
Uniones de esquina	Ángulo de aluminio pegado y asegurado de forma adicional con pernos de plástico
Opciones	Entalladura Cierre de varilla superpuesta Proyección Easyflex Bloqueo escalonado Accionamiento eléctrico Premontaje Solape Poste Arco semicircular (superpuesto) Travesaño Elemento de apertura interior Marco básico Cremona Arco rebajado hueco (superpuesto) Premontaje Arco rebajado macizo (superpuesto) Enganche de retención para viento Bastidores Formas especiales (perfil de marco arqueado)