



TZ



Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Foro di drenaggio in basso nel telaio Lamella superiore tagliata a misura (varia in base all'altezza dell'anta)

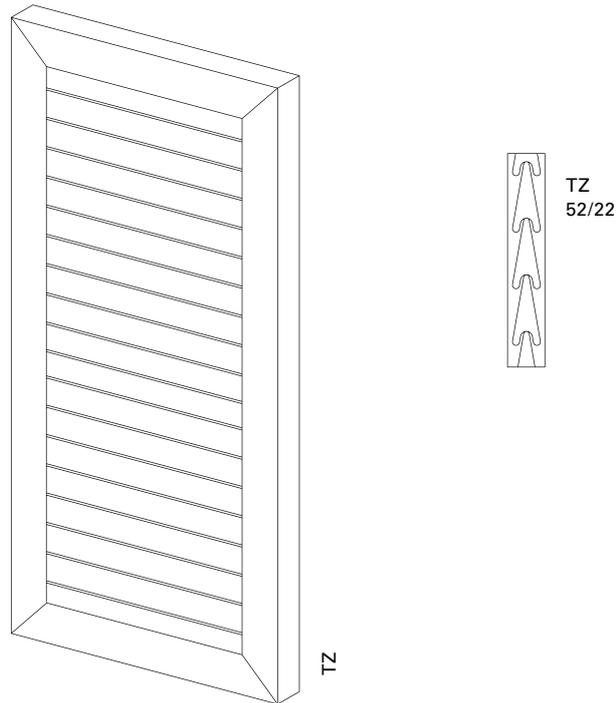


Pannello




TZ

Profilo telaio

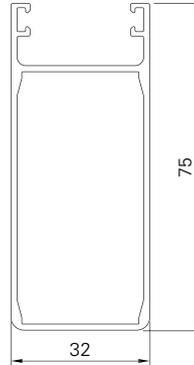

TZR75

Traversa orizzontale



Q60

Misure min./max.	Larghezza: da 550 a 2200 mm Altezza: da 800 a 3000 mm
Peso	Circa 12 kg/m ²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm
Profilo lamelle	Profilo a camera cava in alluminio estruso 52 × 22 mm
Traversa orizzontale	Profilo a camera cava in alluminio estruso 60 × 32 mm
Copribattuta	Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)
Collegamenti angolari	Squadre di alluminio incollate con intaccatura visibile nel telaio all'esterno
Opzioni	Traversa longitudinale Traversa orizzontale Azionamento elettrico