



VARIO-SL12



Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Foro di drenaggio in basso nel telaio Altre perforazioni o motivi su richiesta

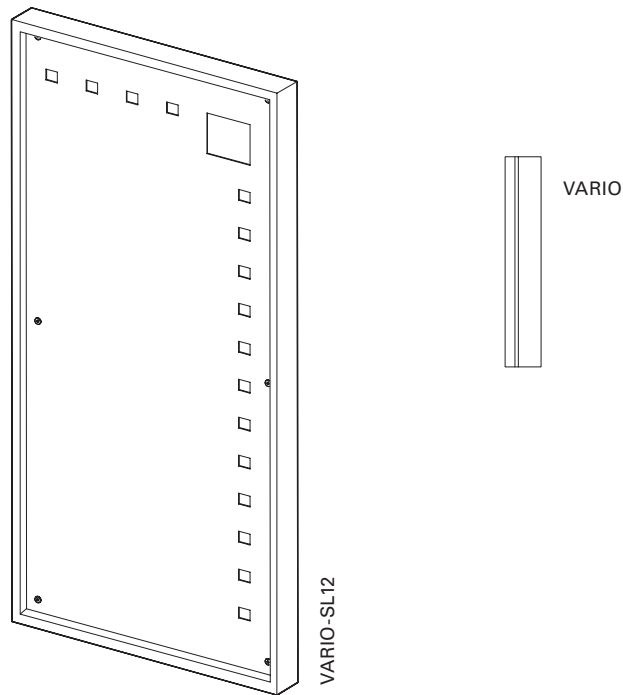

Profilo telaio



SL12

Misure min./max.	Larghezza: da 225 a 600 mm Altezza: da 800 a 2500 mm
Peso	Circa 9 kg/m ²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 45 x 32 mm, larghezza visibile del telaio 12 mm
Pannello	Piastra di alluminio di 2 mm rivettata nel telaio su un lato, con foratura a griglia
Collegamento angolare	Squadra di alluminio incollata con intaccature visibili nel telaio all'esterno
Systemi	Systema EFSL Motorizzazione MoveOn
Opzioni	Arresto a trazione Traversa persiana Pre-assemblaggio Copertura fessura e battuta Protezione di fronte a volteggio Battuta di fine corsa rotaia Fermo persiane a battenti